



LAKOSSÁGI LÉGKONDICIONÁLÓK

2024/2025



MIDEA A VILÁGMÁRKA



35 GLOBÁLIS
minőség tanúsítvány



World's
No.1 Brand



Évente
80,000,000
legyártott egység



Fortune 278
lista tagja
(2023)



30+ év
szakmai tapasztalat
a klimatizálás területén

ELISMERÉSEK




iECO

Precíziós vezérlési algoritmus

Időtálló
teljesítmény

Korrózióálló
kültéri
bevonat



Prime Guard



Zajcsökkentő
kialakítás



Tartalomjegyzék

SmartHome mobilapplikáció	4
Jelmagyarázat	6
Tanúsítványaink és funkciók	8
Távszabályzók	10
Teljeskörű egészségvédelem	14

LAKOSSÁGI MONOSPLITEK

Gaia Grey Split	16
Gaia Split	20
Oasis Plus Split	24
BreezeleSS+ Split	28
All Easy Pro Split	32
Xtreme Save Pro Split	36
BreezeleSS E Split	40
Xtreme Save Split	44

MULTISPLITEK

Multi beltéri egységek	48
Multi kültéri egységek	52
Multisplit kombinációs táblázat	54
Multi kültéri kompatibilitás	55

KERESKEDELMI MONOSPLITEK

Kazettás monosplit	56
Légcsatornázható monosplit	58
Parapet - mennyezeti monosplit	60
Konzol monosplit	62
Vezetékes fali távvezérlők	64
Vezetékes központi távvezérlők	65
Inverter Quattro bemutatása	66
Energy Chip	67

SmartHome mobilapplikáció

Smart
Home

1 AZ APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE

Egy alkalmazásruházban (Google Play Store, Apple App Store) keressen rá az „SmartHome” kifejezésre, és keresse meg az SmartHome alkalmazást. Töltse le és telepítse telefonjára. Az alkalmazást az alábbi QR kód beolvasásával is letöltheti.



Töltse le az appot és
aktiválja készülékét



2 AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA

A felhasználó szabályozhatja a légkondicionáló be- és kikapcsolását, működési módját, hőmérsékletét, ventilátorsebességét és további funkcióit.



3 SCHEDULE (IDŐBEOSZTÁS)

A felhasználó heti programozással, percre pontosan beállíthatja a légkondicionáló be- ill. kikapcsolásának időpontjait. A felhasználó kiválaszthatja a körforgást, hogy a légkondicionálót ütemezett felügyelet alatt tartsa minden héten.



4 SLEEP CURVE (ALVÁSI GÖRBE)

A felhasználó testre szabhatja az alváshoz beállított általa kívánt célhőmérsékleteket.



5 CHECK (ELLENŐRZÉS)

A felhasználó egyszerűen ellenőrizheti a légkondicionáló működési állapotát ezzel a funkcióval. Az eljárás befejezésekor megjelenítheti a normál elemeket, a rendellenes elemeket és a részletes információkat.



Jelmagyarázat



ÖNTANULÓ ALGORITMUS

A légkondicionáló a működésére és a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatokat összegyűjti, elemzi. Ezek alapján biztosítja a továbbiakban a leginkább energiahatékony működést, legegyszerűsebb kompresszor frekvencia szabályozást.



GEARSHIFT TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁS

A készülék elektromos teljesítményfelvétele hűtés üzemben 100, 75 vagy 50%-ban maximalizálható. Az energiatakarékosság jegyében a készülék mindig a legoptimálisabb fokozatban működik.



ECO MÓD

A ventilátor automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beállított hőmérséklet 24°C alatt van, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja azt, ezzel energiát megtakarítva. Ez a funkció csak hűtés üzemmódban elérhető.



TURBO FOKOZAT

Maximális teljesítményen járta a készüléket hűtésben és fűtésben is az azonnal érezhető hőmérsékletváltozás elérése érdekében.



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ (8°C)

A készülékkel automatikus 8°C-os temperálási hőmérséklet is elérhető, megakadályozva ezzel a vízes rendszerek elfagyását és az épület szerkezetének esetleges károsodását a téli időszakban. Az Oasis Plus és BreezeSS+ készülékeknél 12°C-os temperálás is elérhető.

HATÉKONY HŰTÉS ÉS FŰTÉS



GYORS ÉS KÉNYELMES TELEPÍTÉS

A készülék kialakítása miatt rendkívül könnyen szerelhető.



KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS

A kondenzvíz csatlakozás a beltéri egység csepptálcájának mindkét oldalán lehetséges, ezzel elősegítve a gyors és egyszerű üzembehelyezést.



MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS

A készülék használható mono és multi rendszerben egyaránt.



SZERVERHŰTÉS

A készülék műszaki tartalma alkalmassá teszi szerverhűtésre, szélsőséges kültéri hőmérséklet mellett is képes a szerverterem hűtésére.



1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

Készenléti állapotban a készülék mindössze 1W-ot fogyaszt.



ENERGIA FOGYASZTÁS FIGYELÉS

Applikációban nyomon követhető a készülék energiafogyasztása.



INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS A TÁVIRÁNYÍTÓVAL

A LED és Swing gombok háromszor felváltva történő megnyomásával különböző üzemi paraméterek írathatók ki a kijelző panelre.



SZERVÍZ MÓD

Ez a mód lehetővé teszi a készülék programozását a telepítők számára.

SPECIÁLIS MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Jelmagyarázat



FRISS LEVEGŐ BEFÚVÁS (HEPA SZŰRŐN KERESZTÜL)

A külső levegőt HEPA szűrőn keresztül megszűrve vezeti be a készülék a beltérbe.



NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ

Az extrém sűrűn rácsozott szűrő kiszűri a legapróbb port is a levegőből.



IONIZÁTOR

A levegő apró, szennyező részecskéi semlegesítésének érdekében pozitív és negatív ionokat állít elő.



UV-C FERTŐTLENÍTÉS

Fresh gomb megnyomásával a beltéri egységben elhelyezett UV-C ledetek bekapcsolnak az elpárolgató fertőtlenítése céljából.



I-CLEAN (56°C)

Az elpárolgató -20°C alatti hűtése, majd felmelegítése 56°C -ra. Ezzel a hőcserélő sterilizálódik.



ÖNTISZTÍTÁS (ELPÁROLOGTATÓ SZÁRÍTÁS)

A beltéri egység a hőcserélő egységről a kondenzvizet automatikusan leszárítja, ezzel megakadályozva a szennyeződések és a gombák elszaporodását.



COLD CATALYST SZŰRŐ

Megöli a vírusokat, baktériumokat, így asztmások, allergiások és olyan emberek számára, akiknek légzőszervi betegségük van, kitűnő védelmet biztosít.

HIGÉNYIA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELLEM



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ

A készülék leállítását követően a kültéri ventilátor fordított irányban forogva lefújja a kondenzátorra rakódott port.



HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS

Hűtőközegetöltet szivárgás esetén azonnali hibadiagnózis (EC hibakód) megjelenítése. Hűtőközeg szivárgás esetén a készülék jelzi, ha a hűtőközegszint túl alacsony.



CSEPPTÁLCAFŰTÉS

Megakadályozza a kondenzvíz lefagyását a kültéri egység csepptálcájában.



KARTERFŰTÉS

Elősegíti a kompresszor üzemi hőmérsékletének mihamarabbi elérését, ezzel biztosítva az olaj megfelelő kenőképességét.



AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA

Egy hőmérsékletszenzor meghibásodása esetén, a légkondicionáló hibakód megjelenítésével tovább üzemel, több hőmérsékletérzékelő meghibásodásakor leáll.

BIZTONSÁG ÉS IDŐTÁLLÓSÁG



INTELLIGENS SZEM

All Easy Pro: az infra szenzor érzékeli az emberi jelenlétet a helyiségben és annak 30 perces hiányában visszaszabályozza a készülék teljesítményét
Oasis Plus: a készülék érzékeli az emberi jelenlétet és képes a légáramot akár az ott tartózkodó felé vagy éppen az ellenkező irányba terelni.



FOLLOW ME

A távirányítóban lévő hőmérsékletérzékelő méri a szoba hőmérsékletét és ez alapján szabályozza a hőmérsékletet a helyiségben.



SLEEP FUNKCIÓ

Sleep módban a készülék folyamatosan a szükséges minimumra szabályozza teljesítményét, ezzel biztosítva az éjszakai komfortérzetet és az optimális fogyasztást. A készülék azáltal biztosítja a pihentetőbb alvást, hogy folyamatosan engedi hűtés üzemmódban a beltéri levegőt felmelegedni 2°C-kal, fűtésben pedig lehűlni. Emellett csendben üzemel és energiát is megtakarít.



WI-FI VEZÉRLÉS

A berendezés wi-fi vezérléssel van ellátva, amely a SmartHome mobilalkalmazással vezérelhető.



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS

Páratartás funkcióban a készülék a beállított páratartalom értékéig szárítja a levegőt és utána ezt az értéket tartja.



HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE

A kívánt levegő hőmérsékletét 0,5 °C-ként lehet állítani.



SILENT MÓD

A kültéri és beltéri egység is a lehető leghalkabb üzemmódba kapcsol.



IDŐZÍTÓ

Egyszeri be illetve kikapcsolás állítható fél órás időlépésekben.



SCHEDULE (HETI PROGRAMOZÁS)

A felhasználó a SmartHome applikáció segítségével heti programozással, percre pontosan beállíthatja a légkondicionáló be- illetve kikapcsolásának időpontjait. A felhasználó kiválaszthatja a körforgást, hogy a légkondicionálót ütemezett felügyelet alatt tartsa minden héten.



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ

A lamella memória egy olyan funkció, amely képes rögzíteni és megjegyezni a lamellák előző állását.



AUTO RESTART

Áramszünet esetén a készülék automatikusan bekapcsol az előzetesen beállított paraméterek alapján.



4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS

Négyirányú automatikus motoros légterelés (le/fel és jobbra/balra) az egyenletes légelosztásért, mely távirányítóval állítható.



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR

A készülék széles skálán szabályozza a beltéri ventilátor fokozatot. A beltéri ventilátor fokozatmentesen állítható Silent-től a Turbó fokozatig.



BREEZE AWAY

A beltéri egység vízszintes terelőlapátja a legmagasabb helyzetbe áll, miközben a függőleges terelők alternáló mozgásba kezdenek, így a hűs levegőt nem fújja rá a felhasználóra.



BREEZELESS FUNKCIÓ

A terelő több ezer homokóra alakú lyukból áll. Az egyes mikroyukakat kifejezetten homokóra szerkezetbe tervezték, kissé eltérő irányban és méretben, ami jobban nyomást gyakorol és keveri a hideg levegőt, így kellemes hűtési élményt nyújt.

Minőség és biztonság

Tanúsítványaink

EUROVENT



- az Eurovent a világ első számú tanúsítója a HVAC (fűtés - szellőztetés - légkondicionálás - hűtés) szektorban, mely az európai és nemzetközi szabványoknak való megfelelést bizonyítja
- akkreditált laborjaikban a mérési eredményekből hiteles teljesítmény- és energiahatékonysági adatokat szolgáltatnak, ezzel segítve a termékek átláthatóságát, különös tekintettel az energiacímkén feltüntetett adatokra
- a tanúsítás nem kötelező eljárás, azonban a Midea már évek óta részt vesz benne, hiszen elkötelezett az európai piac- és szabályozási környezet iránt
- a tanúsítási eljárás szabályai és eredményei is elérhetők világszerte minden végfelhasználó számára a <https://www.eurovent-certification.com/> weboldalon

CE megfelelési minősítés



- az összes Midea készülék CE gyártói megfelelési nyilatkozattal rendelkezik
- a CE nyilatkozat biztosítja a végfelhasználót, hogy a készülék az összes rá vonatkozó irányelvnek és szabványnak megfelel
- ilyen szabályozás érinti többek között a készülékek energiahatékonyságát, hangteljesítményét, a környezetre gyakorolt elektromos és elektromágneses hatásait vagy a veszélyes anyagok felhasználását
- a CE nyilatkozat alapfeltétele a kedvezményes áramdíjszabás igénylésének

H-tarifa


- a H-tarifa idényjellegű, egyetemes kedvezményes áramdíjszabás, amely teljes Magyarországon, az összes szolgáltatói területen igénybe vehető
- lényege, hogy a fűtési szezonban (okt. 15. - ápr. 15.) az adott készülék közel fél áron kapja az elektromos áramot
- hőszivattyús készülékek esetében igényelhető, melynek feltétele, hogy a készülék fűtési szezonális jóságfoka (SCOP) elérje a 3,4-es értéket, erről az 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 5. paragrafusának 4. bekezdése rendelkezik
- ezen kritériumoknak az összes katalógusban szereplő Midea készülék megfelel

Funkció táblázat

Funkció megnevezés	Gaia/ Gaia Grey	Oasis Plus	BreezeleSS+	All Easy Pro	Xtreme Save Pro	BreezeleSS E	Xtreme Save
Öntanuló algoritmus						•	
Gearshift teljesítményszabályozás	•	•	•	•	•	•	•
ECO mód	•	•	•	•	•	•	•
Turbo fokozat	•	•	•	•	•	•	•
Temperálás funkció (8°C)	•	•	•	•	•	•	•
Vízszintes légterelő motoros állítása	•	•	•	•	•	•	•
Függőleges légterelő motoros állítása	•	•	•	•	•	•	•
4 irányú légterelés	•	•	•	•	•	•	•
Fokozatmentes beltéri ventilátor	•	•	•	•	•	•	•
Breeze away	•		•	•	•	•	•
Breezeless funkció	•		•			•	
Friss levegő befúvás	•						
Nagy sűrűségű szűrő	•	•	•	•	•	•	•
Ionizátor		•		•		•	
UV-C fertőtlenítés	•				•		
I-Clean (56°C)	•		•	•	•	•	•
Öntisztítás (elpárologtató szárítás)		•					
Cold catalyst szűrő	•	•	•	•	•	•	•
Intelligens szem		•		•			
Follow me	•	•	•	•	•	•	•
Sleep funkció	•	•	•	•	•	•	•
WiFi vezérlés	•	•	•	•	•	•	•
Páratartalom szabályozás		•	•	•		•	
Hőmérséklet fél fokoskénti léptetése	•	•	•	•		•	
Silent mód	•	•	•	•	•	•	•
Időzítő	•	•	•	•	•	•	•
Schedule (heti programozás)	•	•	•	•	•	•	•
Lamella memória funkció		•	•	•	•	•	•
Auto restart	•	•	•	•	•	•	•
Kültéri önportalanító funkció	•	•	•	•	•	•	•
Hűtőközeghiány érzékelés	•	•	•	•	•	•	•
Csepptálcafűtés	•	•	•	•	•	•	•
Karterfűtés	•	•	•	•	•	•	•
Vészhelyzeti üzem	•	•	•	•	•	•	•
Automatikus hibadiagnosztika	•	•	•	•	•	•	
Gyors és kényelmes telepítés				•			
Két irányú csőcsatlakozás		•	•	•	•		•
Mono és multi kompatibilitás	•		•	•	•	•	•
Szerverhűtés		•					
1W készenléti üzemmód		•	•	•	•	•	•
Energia fogyasztás figyelés						•	
Információ lekérdezés a távirányítóval	•	•	•	•	•	•	
Szervíz mód	•	•	•	•	•	•	•


RG10K2(2HS)/BGEF Infra távirányító

Gaia készülékekhez

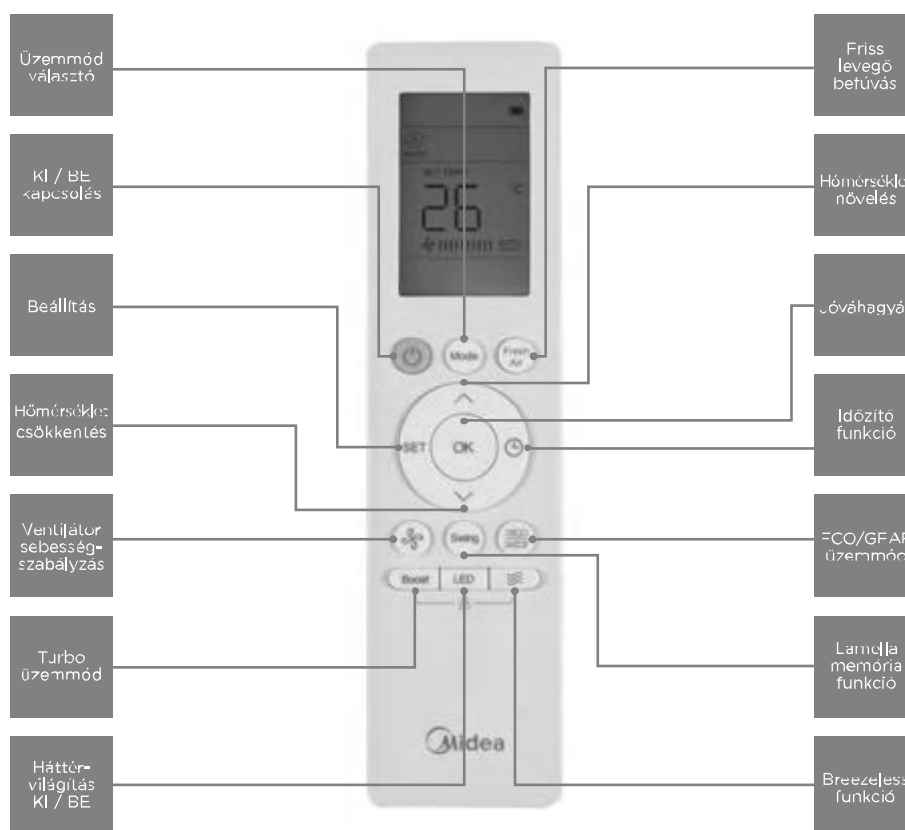


RG10P1(2HS)/BGEF Infra távirányító

Oasis Plus készülékekhez

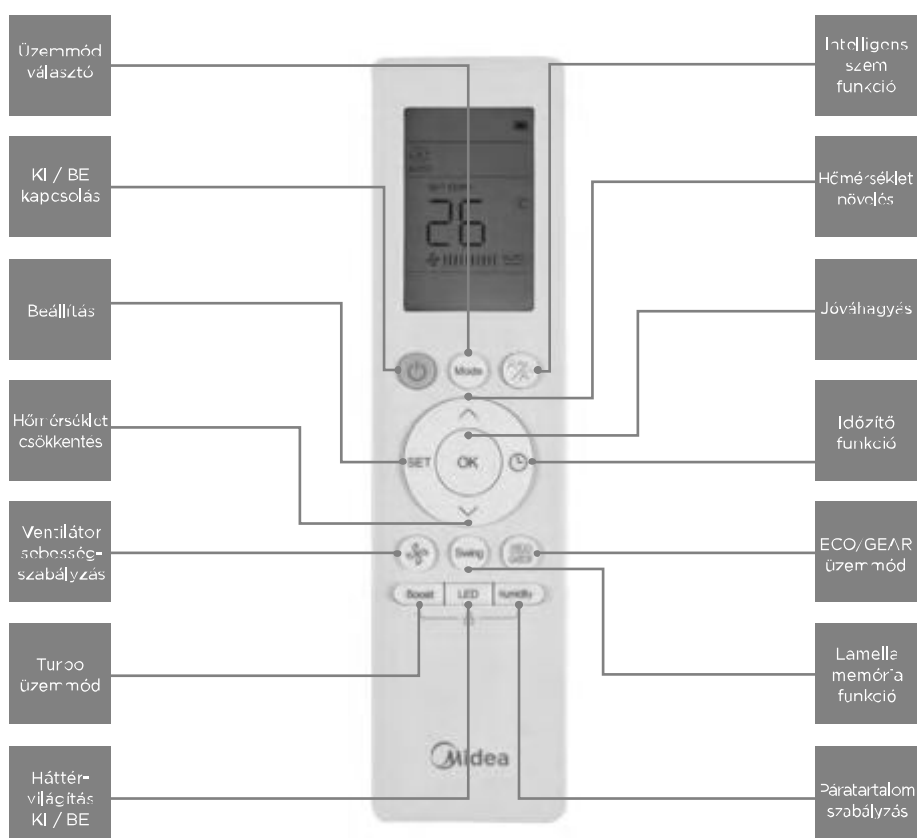


RG10L1(2HS)/BGEF Infra távirányító

All Easy Pro készülékekhez

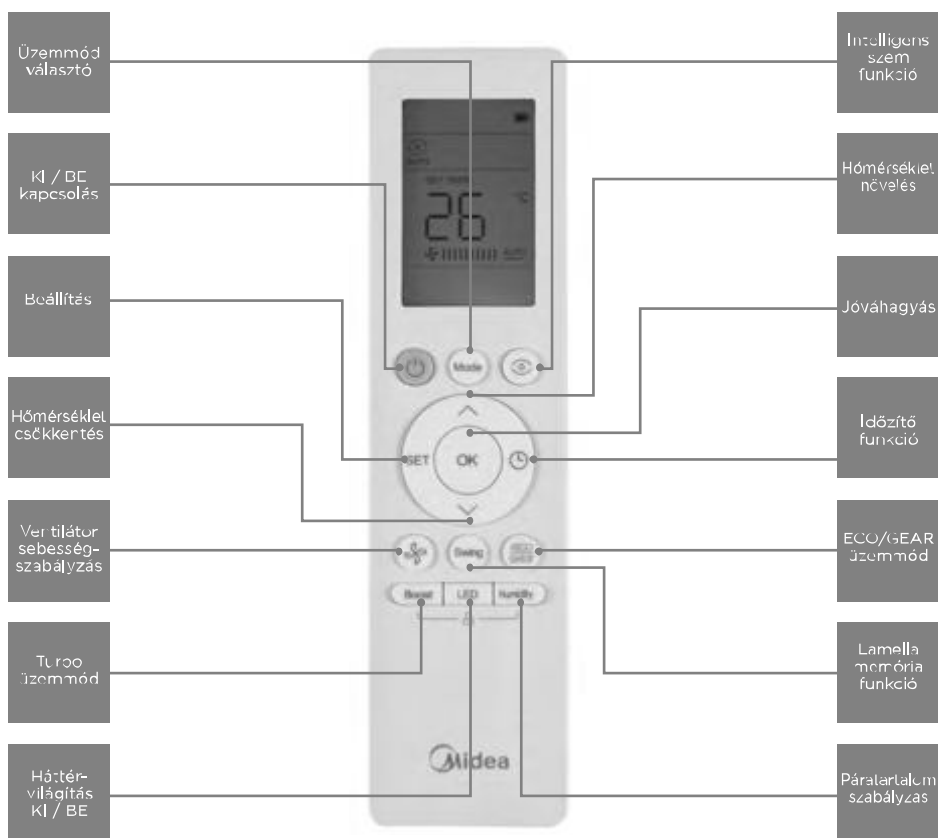


RG10N7(2HS)/BGEF Infra távirányító

BreezeleSS E készülékekhez

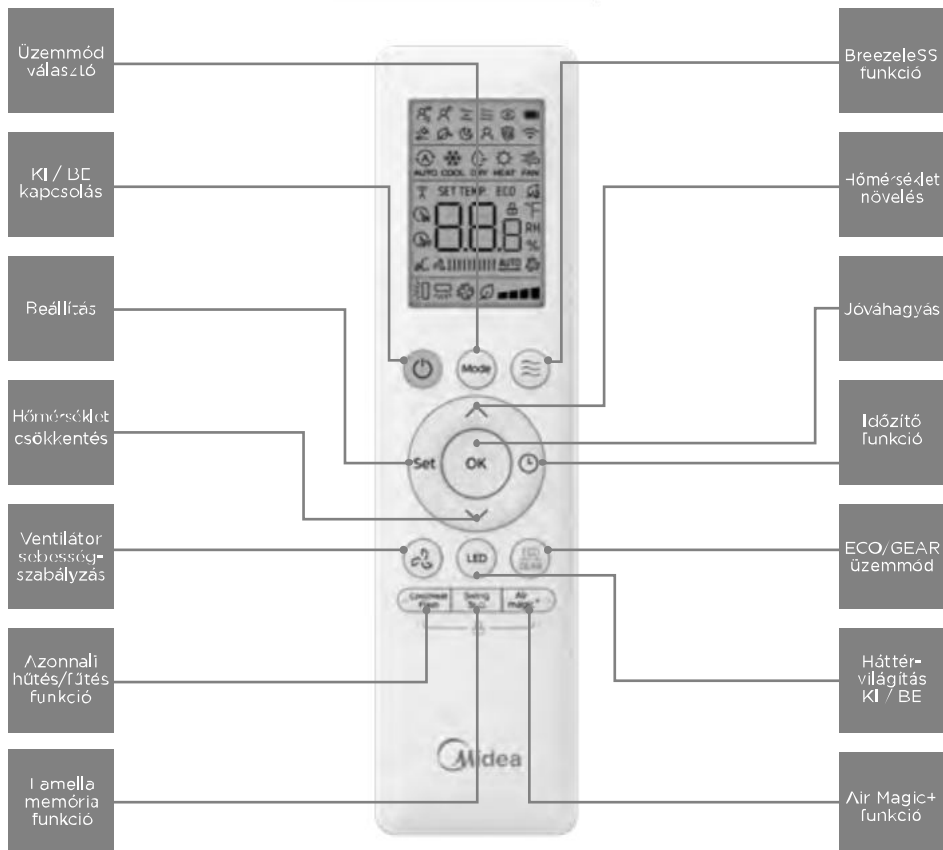

RG10N(2HS)/BGEF Infra távirányító

BreezeleSS+ készülékekhez

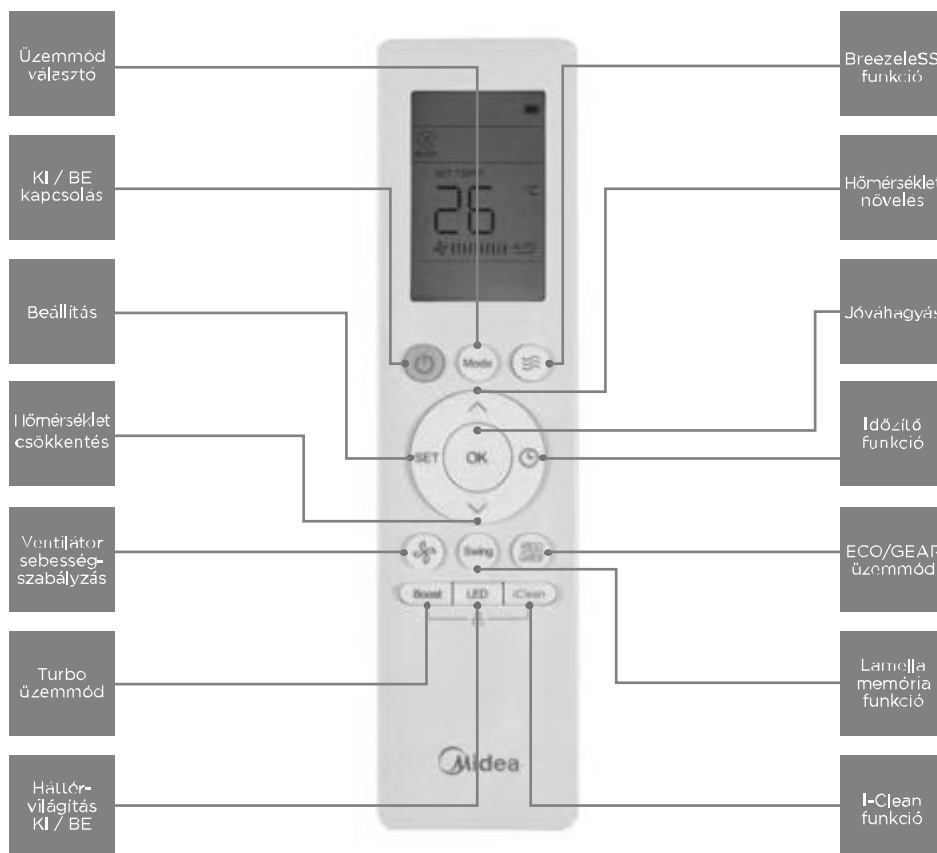

Intelligens

Sokoldalú mobilalkalmazás funkciók

A SmartHome alkalmazás sokkal több, mint a légkondicionáló digitális távirányítója: lehetővé teszi, hogy otthonától távol bekapcsolja - kikapcsolja a készülékét, valamint csökkentse a páratartalmat.

Emellett a Schedule funkcióval akár percre pontosan beállíthatja készüléke működésének időpontjait és intelligens éghajlati görbéket képes programozni a komfortos alváshoz.



Töltsd le a SmartHome alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



**Rugalmas terelőlapátok
Innovatív tervezés**

Érzékelés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.

Válasszon a szelíd és a nagyon szelíd légáramlási módok közül, hogy Ön magának és családjá minden tagjának a lehető legnagyobb kényelmet tudja biztosítani.



Közepes légáram



Lágy légáram




BreezeleSS+



Lágy légáram funkció / BreezeleSS funkció


RG10A1(G2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save Pro készülékekhez

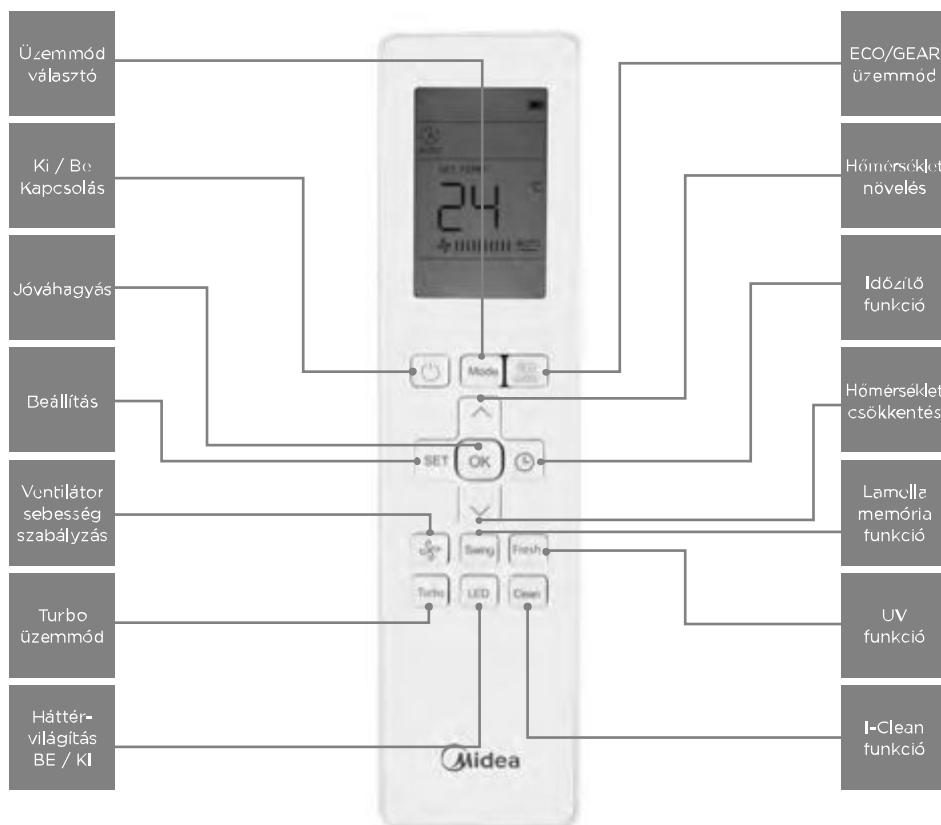

RG10A(B2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save készülékekhez

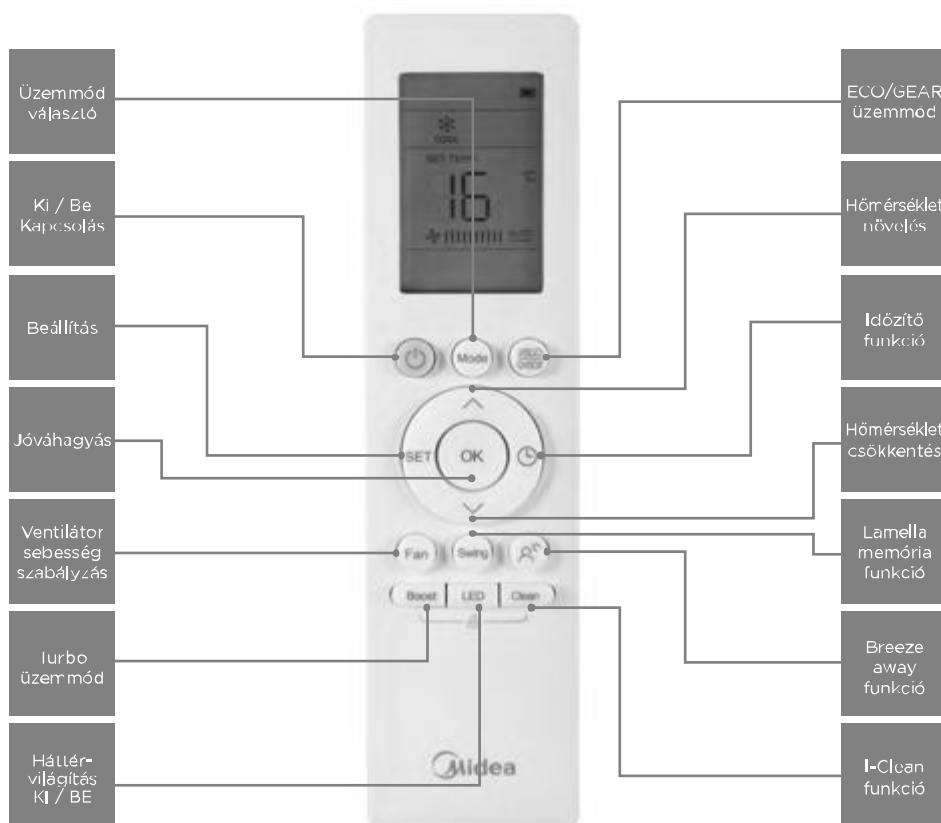

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGVÉDELEM

Az Ön otthonában is!



UV fény fertőtlenítő

UV-C fényes Ledek világítják meg a hőcserélőt, ezzel fertőtlenítve azt.
(nem a levegőt fertőtlenítik, hanem meggátolják a mikroorganizmusok elszaporodását.)



air magic

Szuper ionizátor és dupla szűrő

A dupla védelmi rendszer biztosítja a tiszta, friss és egészséges levegőt minden lélegzetvételnél. Induláskor a beépített Air Magic™ eszköz ionokat generál, hogy semlegesítse a levegőben megtalálható baktériumokat és port. Ezután a levegő keringetésével a dupla szűrő rendszer kiszűri a káros mikro részecskéket.



COLD CATALYST SZŰRŐ

Megöli a vírusokat, baktériumokat, így asztmások, allergiások és olyan emberek számára, akiknek légső- vagy tüdőbetegségük van, kitűnő védelmet biztosít.




I-Clean

56°C Sterilizáció

A légkondicionáló berendezés 56 °C-ra fűti a belső hőcserélő felületi hőmérsékletét, ezzel elpusztítva a baktériumok 99,9 %-át így meggátolva elszaporodásukat.



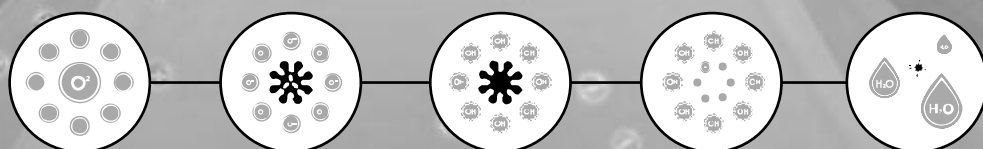


Környező levegőből negatív ionokat (anionokat) állít elő, ezzel semlegesíti a zárt terek levegőjében jelen lévő szennyező részecskéket.




Állatszőr




Atka



Gomba




Pollen



Baktérium



Kipufogógáz

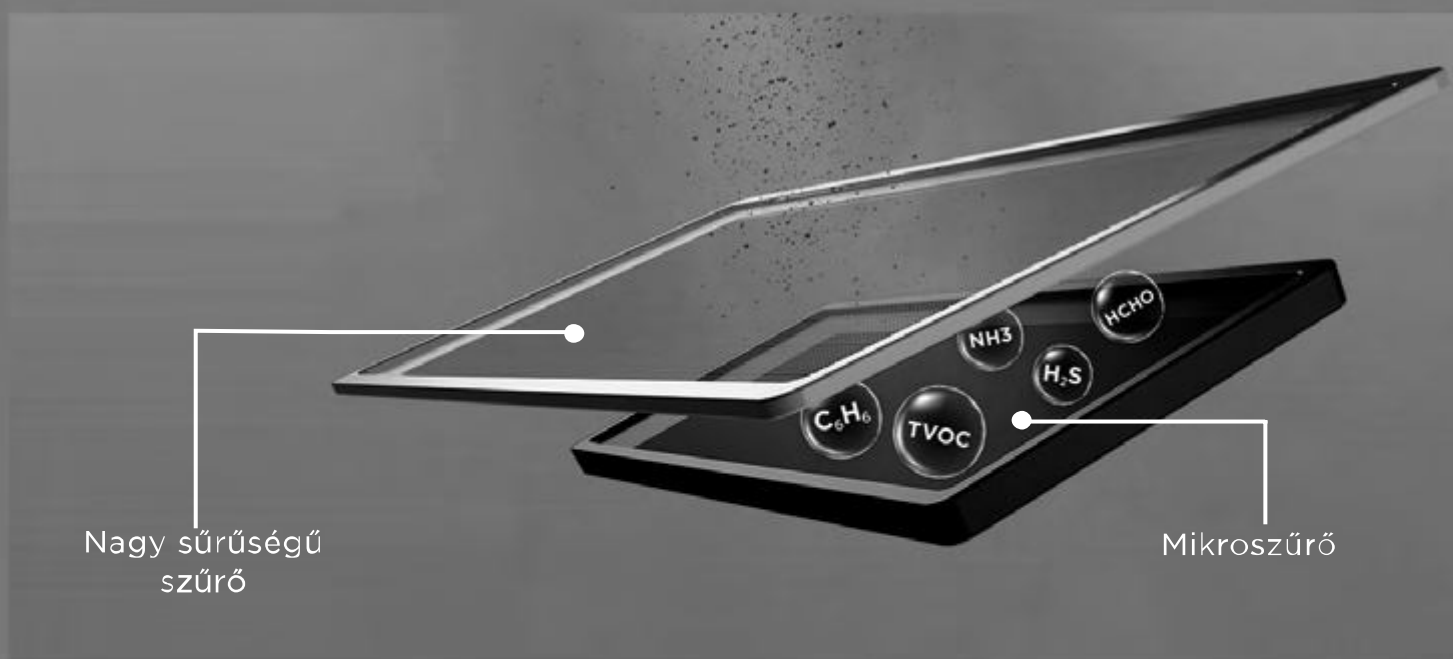

Nagy sűrűségű szűrő

Mikroszűrő

GAIA GREY SPLIT

A természet inspirálta légkondicionáló

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)




GAIA

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Friss levegőbefűvés HEPA szűrőn keresztül
 - UV-C fertőtlenítés
 - Automata 4irányú légterelés
- GearShift teljesítmény szabályozás
 - H-Tarifa igényelhető!



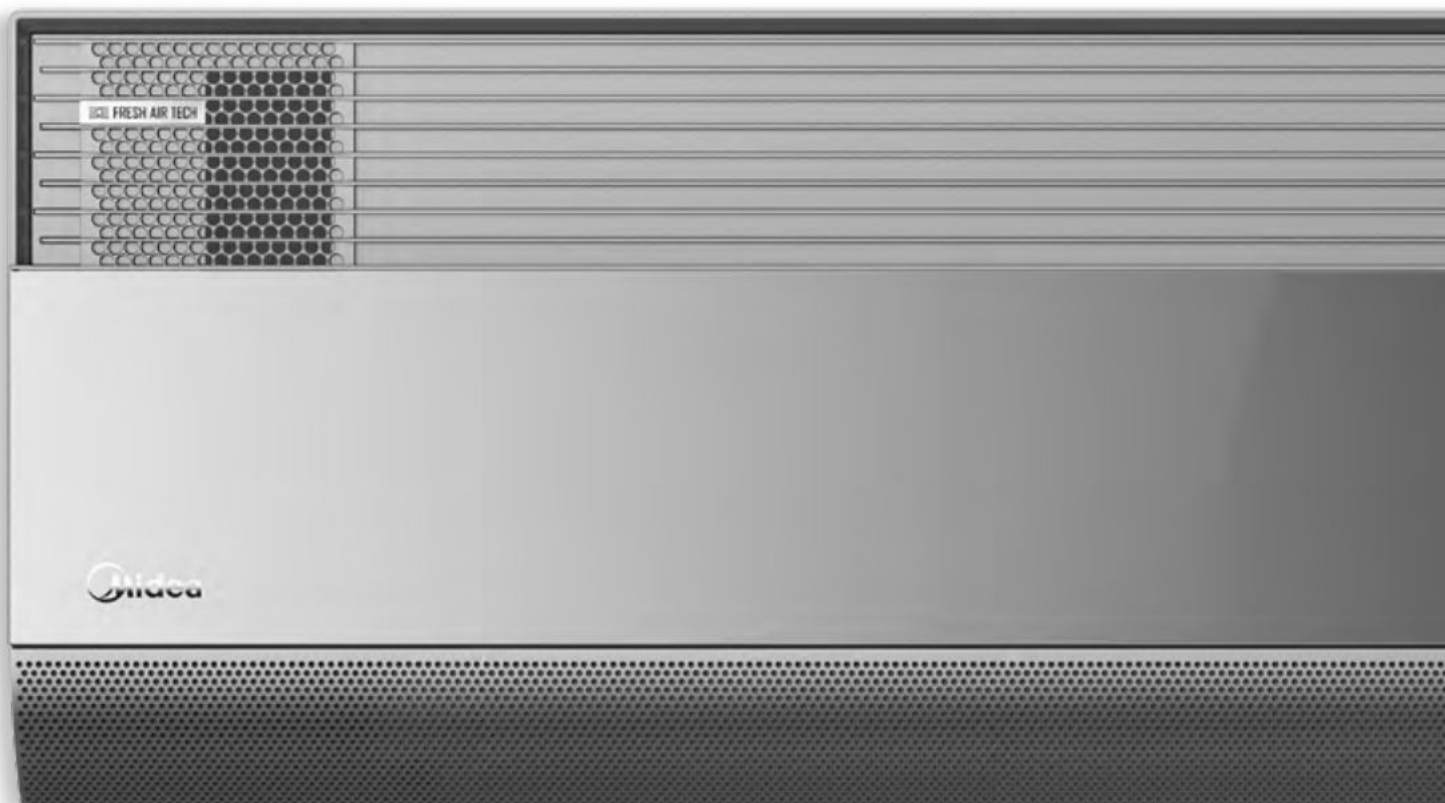

FUNKCIÓK



						
GEARSHIFT	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	FRISS LEVEGŐ BEFÚVÁS	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	IDŐZÍTÓ	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	INFORMÁCIÓ LEKERDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ERZEKELES	SLEEP FUNKCIÓ	SCHEDULE	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	SZERVÍZ MÓD	UV-C FERTŐTLENÍTÉS	CSEPTÁLCA- FÜTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	I-CLEAN	KÁRTERFÜTÉS	HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	BREEZELESS FUNKCIÓ		
						
	COLD CATALYST SZŰRŐ	AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	SILENT MÓD			



LÉGTERELŐ MÁTRIX

a kellemetlen légáram megszüntetésére

A légterelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja. A légterelő mátrix rendszer arra a pontra puhítja a légáramot, ahol alig érezheti azt, így csak tisztán a kellemes hűvös marad.

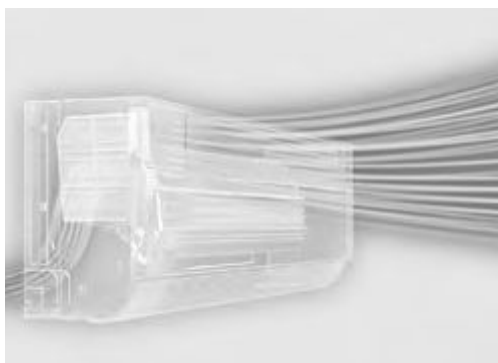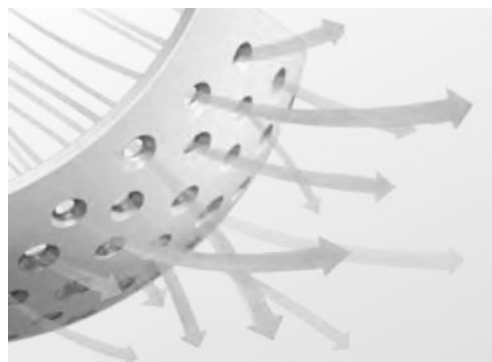

FRISS LEVEGŐ BEFÚVÁS


élvezd a friss levegőt otthonodban ablaknyitás nélkül

A külső levegőt HEPA szűrőn keresztül megszűrve vezeti be a készülék a beltérbe.

CSENDES MŰKÖDÉS

a nyugodt, pihentető alvásért

A funkció használatával a kültéri és beltéri egység is a lehető leghalkabb üzemmódba kapcsol.

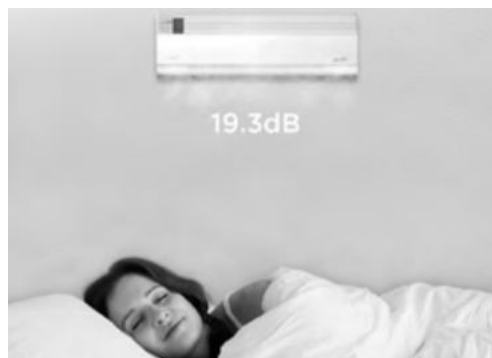

**FRISS LEVEGŐ-
BEFÚVÁS***
(HEPA szűrő)



I-CLEAN



CSENDES MŰKÖDÉS



ECO **ECO MÓD**



BREEZELESS
technológia



GEARSHIFT
teljesítményszabályozás

*Méréseink alapján a készülékekhez a gyárilag adott 30 mm belső átmérőjű és 1 m hosszú csővel 20 m³/h friss levegő biztosítható. A cső toldása, hajlítása vagy légszelep alkalmazása esetén az értékek csökkenhetnek, a cső rövidebbre szabása esetén pedig nőhet.

GAIA GREY SPLIT



Split egység			MGA-09-GREY-SP	MGA-12-GREY-SP
Beltéri egység			GAIA-09HRFN8-I-GREY	GAIA-12HRFN8-I-GREY
Kültéri egység			GAIA-09HRFN8-O	GAIA-12HRFN8-O
Névleges teljesítmény	Hűtés (kW)	W _{td} (kW)	2,000	2,000
	Fűtés (kW)	W _{td} (kW)	2,9	3,8
	Max. áramfelvétel (A)		11	15
	Élethossz (év)		10	10
	Élethossz (év)		10	10
Teljesítmény	SEER	W/W	6,2	6,5
	Energy label		A+++	A+++
	SCOP (átlagos élethosszon)	W/W	4,6	4,6
	Energy label		A++	A++
	Légszűrő (mm)	Hűtőegység (mm)	62 / 50 / 4	62 / 50 / 4
	Légszűrő (mm)	Hűtőegység (mm)	4 / 32 / 2,5	4 / 32 / 2,5
	Légszűrő (mm)	Hűtőegység (mm)	4 / 32 / 2,5	4 / 32 / 2,5
Méretek és tömeg	Nettó tömeg (kg)	Beltéri / Kültéri egység	12 / 12,6	15 / 16,1
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri / Kültéri egység	11,0 / 11,0	14,0 / 14,0
	Nettó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Bruttó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Nettó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Bruttó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Nettó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Bruttó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Nettó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Bruttó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
Belső egység	Nettó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Bruttó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Nettó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Bruttó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
	Nettó méret (mm)	Beltéri / Kültéri egység	1100 x 700 x 42	1100 x 700 x 42
Működési tartomány	Fűtési üzemi hőmérséklet	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtési üzemi hőmérséklet	°C	-25 ~ 21	-25 ~ 21
	Fűtési üzemi hőmérséklet	°C	-25 ~ 21	-25 ~ 21



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Frvényes tanúsítványaitok itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
 1. Fűtés: Beltéri hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet: 35°C DB/24°C WB
 2. Fűtés: Beltéri hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet: +7°C DB
 3. Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

GAIA SPLIT

A természet inspirálta légkondicionáló

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)




GAIA

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

.....

- Friss levegőbefúvás HEPA szűrőn keresztül
 - UV-C fertőtlenítés
 - Automata 4irányú légterelés
- GearShift teljesítmény szabályozás
- H-Tarifa igényelhető!

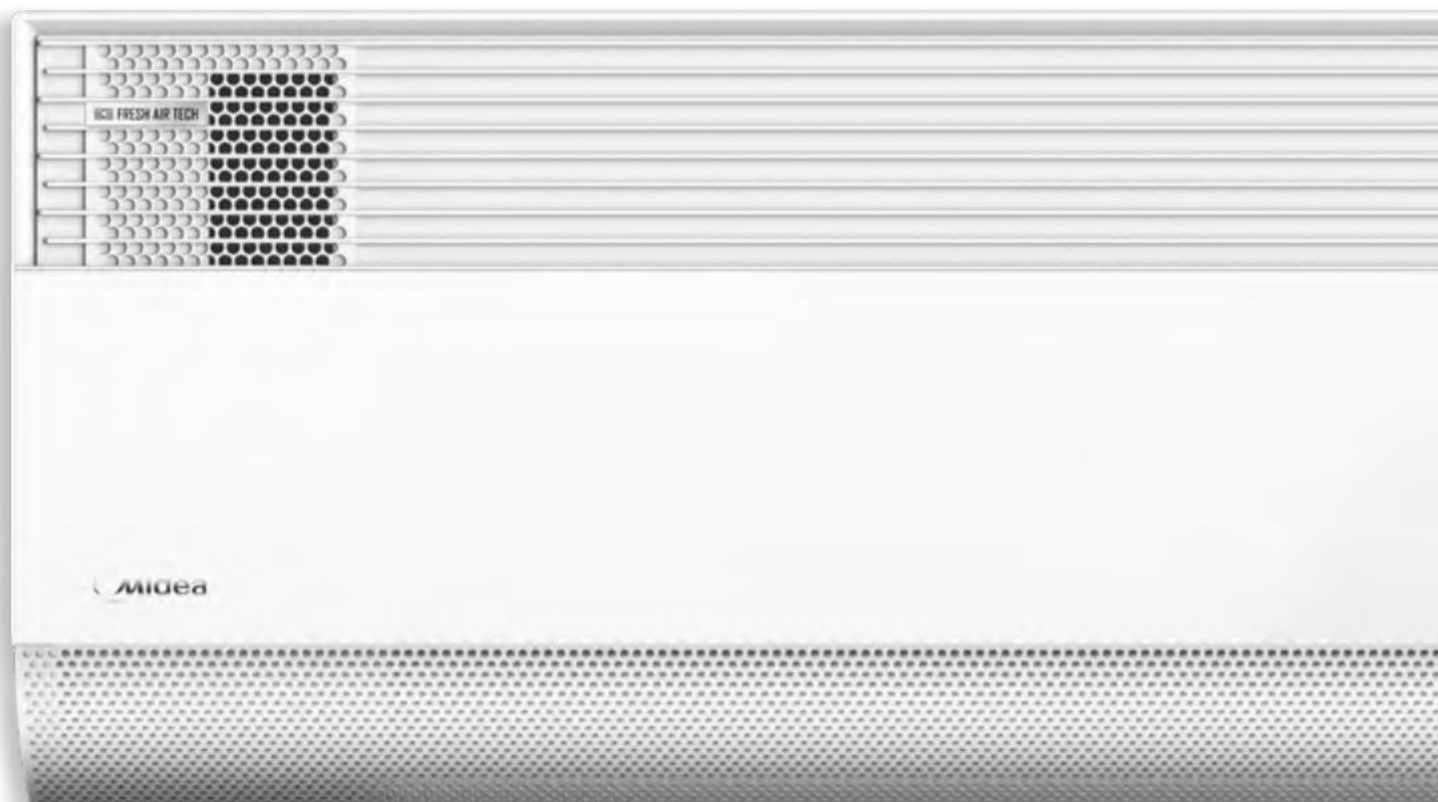

FUNKCIÓK



						
GEARSHIFT	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	FRISS LEVEGŐ BEFÚVÁS	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	IDŐZÍTÓ	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	INFORMÁCIÓ LEKERDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ERZEKELES	SLEEP FUNKCIÓ	SCHEDULE	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	SZERVÍZ MÓD	UV-C FERTŐTLENÍTÉS	CSEPTÁLCÁ- FÜTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	I-CLEAN	KARTERFÜTÉS	HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	BREEZELESS FUNKCIÓ		
						
	COLD CATALYST SZŰRŐ	AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	SILENT MÓD			



LÉGTERELŐ MÁTRIX

a kellemetlen légáram megszüntetésére

A légterelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja. A légterelő mátrix rendszer arra a pontra puhítja a légáramot, ahol alig érezheti azt, így csak tisztán a kellemes hűvös marad.

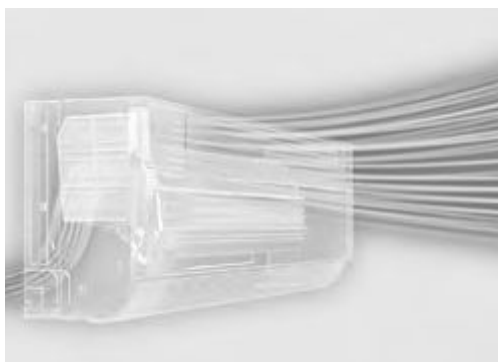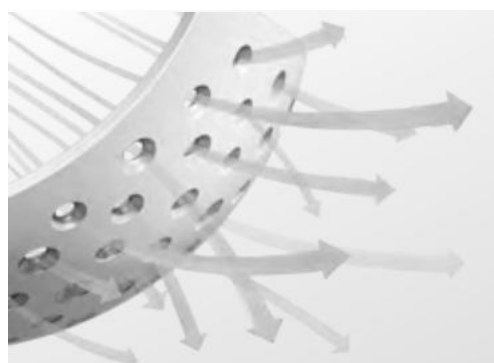

FRISS LEVEGŐ BEFÚVÁS


élvezd a friss levegőt otthonodban ablaknyitás nélkül

A külső levegőt HEPA szűrőn keresztül megsűrve vezeti be a készülék a beltérbe.

CSENDES MŰKÖDÉS

a nyugodt, pihentető alvásért

A funkció használatával a kültéri és beltéri egység is a lehető leghalkabb üzemmódba kapcsol.

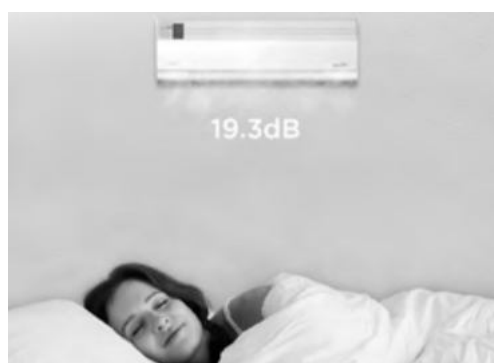

**FRISS LEVEGŐ-
BEFÚVÁS***
(HEPA szűrő)



I-CLEAN



CSENDES MŰKÖDÉS



ECO MÓD



**BREEZELESS
technológia**



GEARSHIFT
teljesítményszabályozás

*Méréseink alapján a készülékekhez a gyárilag adott 30 mm belső átmérőjű és 1 m hosszú csővel 20 m³/h friss levegő biztosítható. A cső toldása, hajlítása vagy légszelp alkalmazása esetén az értékek csökkenhetnek, a cső rövidebbre szabása esetén pedig nőhet.

GAIA SPLIT



Split egység			MGA-09-SP	MGA-12-SP
Beltéri egység			GAIA-09HRFN8-I	GAIA-12HRFN8-I
Kültéri egység			GAIA-09HRFN8-O	GAIA-12HRFN8-O
Névleges teljesítmény	Hűtőteljesítmény	W/EER	2,000	2,000
	Élektromos teljesítmény	W	2,6	2,6
	Élektromos teljesítmény	W	1000	1500
	Élektromos teljesítmény	W	2,9	3,8
	Maximális teljesítmény	W	1,1	1,1
Teljesítmény	SEER	W/W	6,8	6,8
	Energetikai osztály	—	A+++	A+++
	SCOP – átlagos éghajlaton	W/W	4,1	4,6
	Energetikai osztály	—	A++	A++
	Élektromos teljesítmény (W)	W	620/500/400	620/500/400
	Élektromos teljesítmény (W)	W	400/350/250	400/350/250
	Élektromos teljesítmény (W)	W	3,7	3,7
	Élektromos teljesítmény (W)	W	3,7	3,7
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	—	984 x 198 x 33	984 x 298 x 33
	Nettó tömeg (kg)	—	21 / 26,4	25 / 26,4
	Ismerkedési méretek (mm)	—	1100 x 720 x 47	1100 x 720 x 47
	Ismerkedési méretek (mm)	—	557 x 610 x 337	557 x 610 x 337
	Bruttó tömeg (kg)	—	25,2	27,5
	Ismerkedési méretek (mm)	—	1100	1100
	Ismerkedési méretek (mm)	—	557	557
	Ismerkedési méretek (mm)	—	33	33
	Ismerkedési méretek (mm)	—	1100	1100
	Ismerkedési méretek (mm)	—	557	557
Belső egység			Kültéri egység	Kültéri egység
Működési hőmérséklet			-15 ~ 50	-15 ~ 50
Működési hőmérséklet			-25 ~ 24	-25 ~ 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Frvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet: 35°C DB/24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet: +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Energiahatékonyság
A+++ / A+++
(hűtés / fűtés)



OASIS Plus SPLIT

Csúcstechnológia az Ön otthonában!

OASIS Plus SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Műszaki tartalma alkalmassá teszi szerverhűtésre is!
 - Ultra magas hűtési hatékonyság
 - Hatékony fűtés -30°C-ban is!
- Magas komfortérzet az „intelligens szemnek köszönhetően.”
 - H-Tarifa igényelhető!



INTELLIGENS SZEM

FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	SILENT MÓD	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	SZERVERHÜTÉS	IONIZÁTOR	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ERZEKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	IDŐZÍTÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	ÖNTISZÍTÁS	CSEPTÁLCÁ-FŰTÉS	WI-FI VEZERLÉS	SCHEDULE	
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	COLD CATALYST SZŰRŐ	KARTERFŰTÉS	PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	
						
SZERVÍZ MÓD			AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	HŐMÉRSEKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	AUTO RESTART	


AZONNALI HŰTÉS / FŰTÉS

akár **-30°C** külső hőmérsékleten*

*A tájékoztatás nem teljeskörű! Vásárlás és telepítés előtt mindenképpen konzultáljon hivatalos Midea forgalmazóink egyikével!

Magas frekvenciájú kompresszor technológia

Az Inverter Quattro™ technológia biztosítja a kompresszor számára a szuper magas frekvencia elérését pillanatok alatt, ezzel lehetővé téve az azonnali hűtés / fűtés funkció használatát rögtön a bekapcsolást követően.

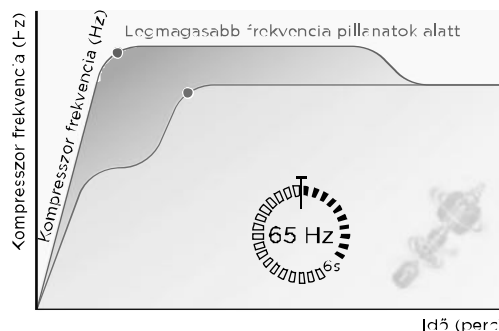

OASIS Plus SPLIT



Split egység			MOP3-09-SP	MOP3-12-SP
Beltéri egység			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8
Kültéri egység			MOX330-09HFN8-OP	MOX330-12HFN8-OP
Névleges teljesítmény	Névleges teljesítmény	W / kW	2700 / 0,71	3500 / 0,97
	Heűtés	Btu / h	9300	12000
	Melegítés	W / kW	2600	3400
	Heűtés	Btu / h	8900	11600
	Melegítés	W / kW	2400	3200
	Max. áramfelvétel	A	15	19
Energiaefektivitás	SEER	W / W	6,5	6,2
	Energiaosztály ¹		A++	A++
	SCOP (Átlagos éghajlaton)	W / W	5,4	5,4
	Energiaosztály ²		A++	A++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység (mag. köz. el.)	575 / 107 / 340	575 / 107 / 340
	Énergiahatékonyság (EER(A))	Beltéri egység (mag. köz. el.)	4,3 / 3,4 / 2,1	4,3 / 3,4 / 2,1
	Énergiahatékonyság (EER(A))	Beltéri egység (mag. fokozatban) Kültéri egység	5,0 6,0	5,0 6,0
Működési tömeg	Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység (szel. x mag. x mély.)	595 x 298 x 215	595 x 298 x 215
		Kültéri egység (szel. x mag. x mély.)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri + Kültéri egység	127 / 323	127 / 323
	Csomagolás mérete (mm)	Beltéri egység (szel. x mag. x mély.)	625 x 330 x 370	625 x 330 x 370
		Kültéri egység (szel. x mag. x mély.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri + Kültéri egység	175 / 348	175 / 348
	Csomagolás (mm)	Pakaging	665	665
		Box	695	695
	Csatlakozás	Max. csatlakozás	9,5	9,5
		Max. bel. + kült. csatlakozás	10	10
	Heűtőközeg töltet mennyisége	kg / liter	0,9 / 13	0,9 / 13
Belső méretek	Ajánlott helyiség mérete	m²	9 – 12	12 – 15
	Építési távolság	mm	5	5
Működési tartomány	Heűtési tartomány	°C	-15 – 50	-15 – 50
	Melegítési tartomány	°C	-20 – 30	-20 – 30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Frvényes tanúsítványakat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1. Heűtés: Beltéri hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet: 35°C DB/24°C WB
2. Melegítés: Beltéri hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet: +7°C DB
3. Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

BreezeleSS⁺ SPLIT

A természet légysága dizájnba csomagolva

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)



BreezeleSS⁺ SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- A világ első perforált, dupla terelőlapos megoldása
 - Gyors hűtés akár 6 mp alatt
 - Oldalsó légkifúvás
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!

FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	SILENT MÓD	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	I-CLEAN	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZEKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	IDŐZÍTÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	COLD CATALYST SZŰRŐ	CSEPTÁLCÁ- FÜTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	SCHEDULE	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKERDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL		KARTERFÜTÉS	PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	BREEZELESS FUNKCIÓ
						
	SZERVÍZ MÓD		AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	AUTO RESTART	

BreezeleSS⁺

Teljesen új hűtési élmény
Teljesen új fűtési technológia

360°

HÁROMUTAS LÉGELOSZTÁS

360° hűtés

Az oldalsó S-alakú kialakításnak köszönhetően a készülék nem csak az első légterelőkön, hanem a jobb és bal oldalon található speciálisan erre a célra kialakított S-alakú idomokon keresztül juttatja be a friss hűvös/meleg levegőt a helyiségbe.



LÁGYSÁG

Új légeleszlési technológia

A légterelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja.



ÉRZÉKELES

Rugalmas terelőlapátok, innovatív tervezés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.



Ultra csendes működés

Szebb élet. Édes álmok.

A légcsatorna és a ventilátor teljesen új aerodinamikai kialakítása lehetővé teszi a hűvös levegő sima átjutását minimális súrlódással, aminek eredményeként a működési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy növekvő virág hangja. A BreezeleSS+ készülékkel, nyugodt, csendes és optimális hőmérsékletű lesz az éjszaka.

BreezeleS⁺ SPLIT



Split egység			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP
Beltéri egység			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)
Kültéri egység			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR
Változtatható	Állapot	V, H, Z, S	220-240V 50 Hz	
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
Teljesítmény	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
Méret és súly	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
Működési körülmény	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000
	Érték	1000	2300	3000




A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Frvényes tanúsítványokat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet: 35°C DB/24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet: +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

ALLEASY Pro SPLIT

Verhetetlen a könnyű és gyors szerelhetőségben

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)

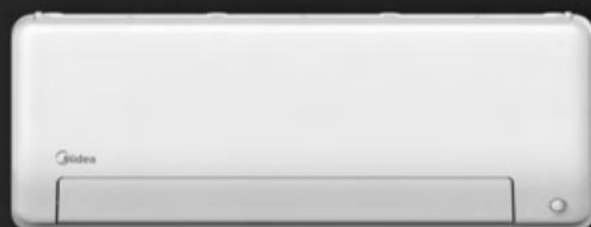

ALLEASY Pro SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

.....

- Gyors és kényelmes telepítési lehetőség
 - Egyszerű szerelés
 - Energiatakarékos működés
 - Gyorshűtés funkció
- Felhasználóbarát szűrő tisztítás
 - Intelligens szem funkció
- Opcionális Multi Function Board*
 - Breeze away funkció
- Mono- és multi kompatibilitás
 - H-Tarifa igényelhető!

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi,
hogy az oldallitai készülékeket központi vezérlőre
vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



INTELLIGENS
SZEM

FUNKCIÓK



GEARSHIFT



GYORS ÉS
KÉNYELMES
TELEPÍTÉS



NAGY
SÚRÚSÉGŰ
SZŰRŐ



KÜLTÉRI
ÖNPORTALANÍTÓ
FUNKCIÓ



FOLLOW ME



SILENT MÓD



4 IRÁNYÚ
LÉGTERELÉS



ECO MÓD



KÉT IRÁNYÚ
CSŐCSATLAKOZÁS



IONIZÁTOR



HŰTŐKÖZEGHIÁNY
ERZEKELÉS



SLEEP FUNKCIÓ



IDŐZÍTÓ



FOKOZATMENTES
BELTÉRI
VENTILÁTOR



TURBO
FOKOZAT



1W
KÉSZENLÉTI
ÜZEMMÓD



i-CLEAN



CSEPTÁLCÁ-
FÜTÉS



WI-FI
VEZÉRLÉS



SCHEDULE



BREEZE
AWAY



TEMPERÁLÁS
FUNKCIÓ



INFORMÁCIÓ
LEKÉRDEZÉS
TÁVIRÁNYÍTÓVAL



COLD CATALYST
SZŰRŐ



KARTERFÜTÉS



PÁRATARTALOM
SZABÁLYOZÁS



LAMELLA
MEMÓRIA
FUNKCIÓ



SZERVÍZ MÓD



AUTOMATIKUS
HIBADIAGNOSZTIKA



HŐMÉRSÉKLET
FÉL FOKONKÉNTI
LÉPTETÉSE



AUTO
RESTART

*Amennyiben a telepítésnél a magasság korlátozott, a készülék 5 cm-re telepíthető a mennyezettől.


5CM



Kisebb helyigény*



A+++

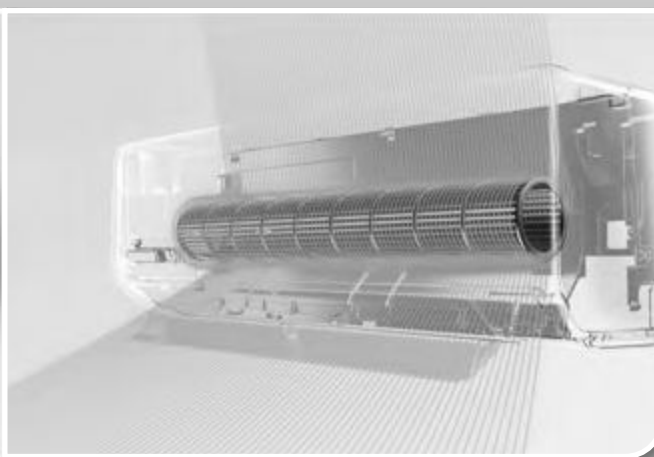

Energiahatékonyság

Gyorshűtés



Könnyű karbantartás



Könnyű telepítés



Gyors telepíthetőség



Kisebb helyigény



Könnyű tisztíthatóság



Gyorshűtés



Energiahatékonyság

ALL EASY Pro SPLIT



Split egység			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP
Beltéri egység			MSEPB0-09HRFN8	MSEPB0-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Kültéri egység			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8
Alapadatok	Építési típus	MEX-09-SP	220-240V/50 Hz			
	Hűtés	BTU/h	9500	12000	18000	24000
		kW	2,8	3,5	5,2	7,0
	Fűtés	BTU/h	10000	13000	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
	Max. áramfelvétel	A	15	18	26	35
Teljesítmény	SEER	W/W	6,0	6,5	6,5	6,5
	Energiacsoport		A	A	A	A
	SCOP (fűtés)	W/W	4,0	4,6	4,6	4,6
	Energiacsoport		A	A	A	A
	Építési típus (BTU/h)	2-körű egység (mag./mél.)	350 / 360 / 260	500 / 350 / 250	665 / 580 / 280	1000 / 720 / 370
	Hangnyomászint (dB(A))	Beltéri egység (mag./mél./szé./mély./szé.)	37 / 37 / 25 / 21	40 / 37 / 27 / 22	41 / 37 / 28 / 22	44 / 40 / 30 / 22
Működési paraméterek	Hangnyomászint (dB(A))	Kültéri egység (mag./mél./szé./mély./szé.)	58	57	57	58
	Hangnyomászint (dB(A))	Kültéri egység	67	67	67	68
	Nettó méret (mm)	Beltéri egység (szé./x mag./x mély.)	795 x 195 x 165	950 x 250 x 165	965 x 315 x 220	1400 x 275 x 220
		Kültéri egység (szé./x mag./x mély.)	805 x 550 x 220	805 x 550 x 220	800 x 675 x 310	890 x 675 x 310
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	10,2/28,7	10,2/28,7	12,3/30,8	20 / 56
		Kültéri egység	27,0 x 25,0 x 25	30,0 x 25,0 x 25,0	30,4 x 35,0 x 40	35,0 x 35,0 x 45
Működési paraméterek	Grosszóméret (mm)	Beltéri egység (szé./x mag./x mély.)	870 x 215 x 215	870 x 215 x 215	1040 x 315 x 40	1450 x 315 x 45
		Kültéri egység (szé./x mag./x mély.)	875 x 615 x 220	875 x 615 x 220	875 x 720 x 310	875 x 720 x 310
	Belső egység (kg)	Beltéri egység	13,31	15,31	16,4	25,3
		Kültéri egység	25,3	25,3	26,3	35,3
	Grosszótömeg (mm)	Beltéri egység	13,31	15,31	16,4	25,3
		Kültéri egység	25,3	25,3	26,3	35,3
Működési paraméterek	Max. működési hőmérséklet		25	25	30	50
	Min. működési hőmérséklet		0	0	0	0
	Hűtési teljesítmény (kW)		2,8	3,5	5,2	7,0
	Fűtési teljesítmény (kW)		3,1	4,0	5,6	7,3
	Áramfelvétel (kW)		2,8	3,5	5,2	7,0
	Áramfelvétel (kW)		3,1	4,0	5,6	7,3
Szerelési paraméterek			Kültéri egység	Kültéri egység	Kültéri egység	Kültéri egység
Működési paraméterek	Hűtési teljesítmény (kW)		2,8	3,5	5,2	7,0
	Fűtési teljesítmény (kW)		3,1	4,0	5,6	7,3




A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
 1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB
 2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
 3: Energiatanúsítás: A+++ - D-ig terjedő besorolás

XTREME SAVE Pro SPLIT

Az Ön egészsége érdekében

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)

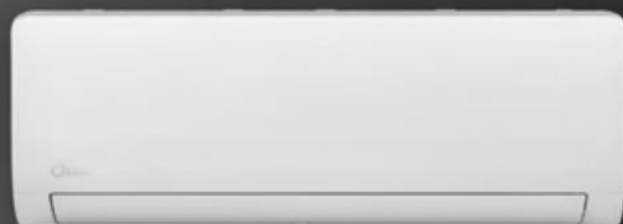

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Opcionális Multi Function Board*
- 90 másodperc alatt 17°C-os kifűjt levegő
- Ellenáll a feszültségingadozásnak
 - UV fény fertőtlenítő funkció
 - H-Tarifa igényelhető!

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	SCHEDULE	4 IRÁNYÚ LEGTERELÉS
						
ECO MÓD	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	UV-C FERTŐTLENÍTÉS	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ERZEKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	I-CLEAN	CSEPTÁLCA- FÜTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	COLD CATALYST SZŰRŐ	KARTERFÜTÉS	SILENT MÓD		
						
	SZERVÍZ MÓD		AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	IDŐZÍTŐ		

HOGY A PÉNZTÁRCÁJA IS NYUGODTAN PIHENHESSEN!




ECO MÓD

A ventilátor automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beállított hőmérséklet 24°C alatt van, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja azt, ezzel energiát megtakarítva. Ez a funkció csak hűtés üzemmódban elérhető.

GEAR SHIFT

50-75%-os teljesítmény maximalizálás



SPLIT



Split egység			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Beltéri egység			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Kültéri egység			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Névleges teljesítmény	Adott típus	U _N – H _N	220 – 240 / 50 – 60	
	Hűtés	Btu/h	9000	12000
		kA	10	15
	Fűtés	Btu/h	10000	13000
		kA	19	25
Max. áramfelvétel			11	15
Energiahatékony	SEER	A++	35	35
	Energiaosztály	Hűtés	A	A++
	SCOP (Névleges átlagérték)	A++	4,6	4,6
	Energiaosztály	Fűtés (átlagos behajlított)	A++	A++
	Energiaosztály (H _N /U _N)	Beltéri egység	560	630
	Hangnyomás (dB(A))	Beltéri egység (max. kör/ál. arány)	21 / 21 / 22 / 19	22 / 22 / 23 / 22
	Hangteljesítményszint (dBA)	Beltéri egység (max. kör/ál. arány)	57	65
Méret és tömeg	Cső mérete (mm)	Beltéri egység (szelvény mag. x mély.)	875 x 275 x 205	875 x 295 x 205
		Kültéri egység (szelvény mag. x mély.)	765 x 455 x 305	875 x 555 x 305
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri / Kültéri egység	27 / 76	37 / 76
	Csőmagasság (mm)	Beltéri egység (szelvény mag. x mély.)	305 x 335 x 290	305 x 335 x 290
	Bruttó tömeg (kg)	Kültéri egység (szelvény mag. x mély.)	887 x 610 x 357	887 x 610 x 357
		Beltéri / Kültéri egység	115 / 191	115 / 191
	Csőbáncs (mm)	Holtbánc	216,5	216,5
		Cső	20,52	20,52
	Csőcsatlakozás	Átl. csatlakozás	25	25
		Max. bel. / kült. szelvény átméret	10	10
	Hűtőközeg töltelék mennyisége	kg – l / m ³	0,5 / 1,35	0,5 / 1,35
		l / m ³	12 – 15	16 – 21
	Átl. távolság	mm	450	450
Rendszerfelépítés			Beltéri egység	Beltéri egység
Működési tartomány	Hűtés hőmérséklet	°C	-5 – 50	-5 – 50
	Fűtés hőmérséklet	°C	-20 – 24	-20 – 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ – D-ig terjedő besorolás

Energiahatékonyság
A++ / A+
(hűtés / fűtés)



BreezeleSS E SPLIT

A természet légysága dizájnba csomagolva

BreezeleSS E SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Öntanuló algoritmus
- Gyorshűtés akár 6 mp alatt
 - Integrált WI-FI
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!




FUNKCIÓK

 ÖNTANULÓ ALGORITMUS	 MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	 NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ	 KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	 FOLLOW ME	 SILENT MÓD	 4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
 GEARSHIFT	 1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	 IONIZÁTOR	 HŰTŐKÖZEGHIÁNY ERZEKELÉS	 SLEEP FUNKCIÓ	 IDŐZÍTÓ	 FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
 ECO MÓD	 ENERGIA FOGYASZTÁS FIGYELÉS	 I-CLEAN	 CSEPTÁLCÁ- FÜTÉS	 WI-FI VEZÉRLÉS	 SCHEDULE	 BREEZE AWAY
 TURBO FOKOZAT	 INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	 COLD CATALYST SZŰRŐ	 KARTERFÜTÉS	 PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	 LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	 BREEZELESS FUNKCIÓ
 TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	 SZERVÍZ MÓD		 AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	 HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	 AUTO RESTART	



AIR MAGIC+

Induláskor a beépített Air Magic+ ionizátor által generált elektromos tér hatására negatív ionok milliói képződnek, hogy nagyobb sterilizációs sebességgel semlegesítsék a baktériumokat és vírusokat.



COOL FLASH

A CoolFlash technológia segítségével a Breezeless E készülékek egyetlen gyors kattintással azonnali hűtést biztosítanak az egész helyiségben.



**6.3°C
10 PERC ALATT**



HEAT FLASH

A Heat Flash funkció segítségével elérhetővé válik a helyiség gyors felfűtése. A beltéri levegő rövid idő alatt fel tud melegedni a felhasználó igényei szerint.



**10.4°C
10 PERC ALATT**

BreezeleSS E SPLIT



Split egység			MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP
Beltéri egység			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Kültéri egység			CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O
Alapadatok	Építési típus	M14, 6L5	220-240V/50 Hz			
	Áramerősség	2,1 A	2,5 A	3,4 A	4,5 A	7,5 A
	Hűtés	W	3,2	4,5	5,5	7,4
	Fűtés	2,1 A	10000	12000	15000	25000
	Fűtés	W	2,93	3,2	3,8	7,3
	Max. áramfelvétel	W	0	0	3	18
Teljesítmény	SEER	W/W	7,0	7,4	7,4	6,1
	Energiacímjel	Class	A	A	A	A
	SEER (EER) osztály	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
	Energiacímjel	Class (EER osztály)	A	A	A	A
	Építési típus (m/h)	2-körű egység (mag./szél.)	510 / 115 / 370	570 / 120 / 380	630 / 120 / 370	1170 / 150 / 510
	Max. víz hőmérséklet (°C/°F)	Beltéri egység (mag./szél.) / kültéri egység	40 / 40 / 40	32 / 32 / 32	4 / 36 / 32	40 / 40 / 40
	Max. víz hőmérséklet (°C/°F)	Beltéri egység (mag./szél.) / kültéri egység	50	50	50	65
Működési paraméterek	Nettó méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély.) / Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	810 x 209 x 90 / 510 x 115 x 370	810 x 209 x 90 / 570 x 120 x 380	810 x 209 x 90 / 630 x 120 x 370	1030 x 208 x 380 / 1170 x 150 x 510
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri / Kültéri egység	3,1 / 22,7	3,3 / 22,3	3,3 / 22,3	11,76 / 49
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély.) / Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	870 x 260 x 117	870 x 260 x 117	870 x 260 x 117	1180 x 450 x 510
	Csomagolási tömeg (kg)	Beltéri / Kültéri egység	8,2 / 24,4	8,2 / 24,4	8,2 / 24,4	26,66 / 49,7
	Csomagolási méret (mm)	Mag. x szél. x mély.	1030	1030	1030	1180
	Csomagolási tömeg (kg)	Mag. x szél. x mély.	25	25	30	50
	Hűtési teljesítmény (kW)	Mag. x szél. x mély.	3,2	4,5	5,5	7,4
	Fűtési teljesítmény (kW)	Mag. x szél. x mély.	2,93	3,2	3,8	7,3
	Áramfelvétel (kW)	Mag. x szél. x mély.	0	0	3	18
	Építési típus	Mag. x szél. x mély.	510 / 115 / 370	570 / 120 / 380	630 / 120 / 370	1170 / 150 / 510
	Max. víz hőmérséklet (°C/°F)	Mag. x szél. x mély.	40 / 40 / 40	32 / 32 / 32	4 / 36 / 32	40 / 40 / 40
	Max. víz hőmérséklet (°C/°F)	Mag. x szél. x mély.	50	50	50	65
	Max. víz hőmérséklet (°C/°F)	Mag. x szél. x mély.	50	50	50	65




A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Frvényes tanúsítványokat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet: 35°C DB/24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet: +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

X TREME SAVE SPLIT

Az energiahatékonyság új dimenziója

Energiahatékonyság
A++ / A+
(hűtés / fűtés)

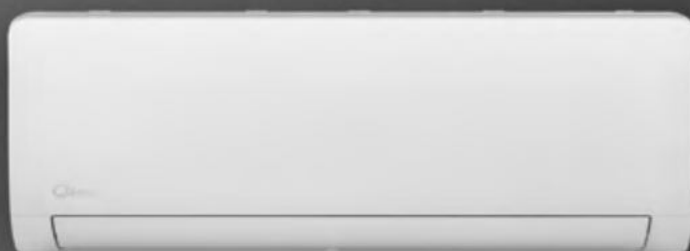

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Precíziós szabályzó algoritmus az energiamegtakarítás érdekében
 - Aktív energiaszabályzás
- Nagy hatékonyságú, Quattro inverteres technológiával szerelve
 - ECO Mód
- Opcionális Multi Function Board*
 - H-Tarifa igényelhető!

**Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.*



FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	SCHEDULE	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	I-CLEAN	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ERZÉKELES	SLEEP FUNKCIÓ	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	COLD CATALYST SZŰRŐ	CSEPPTÁLCA- FÜTÉS	WI-FI VEZERLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL		KARTERFÜTÉS	SILENT MÓD		
						
	SZERVÍZ MÓD			IDŐZÍTÓ		



KOMFORT & ENERGIAHATÉKONYSÁG

Takarítson meg több pénzt a Midea ECO móddal felszerelt légkondicionálóival! Egyszerűen kapcsolja be Midea légkondicionálóját és válassza az "ECO" módot a teljes éjszakai energiatakarékos kényelem érdekében.

A rendkívül alacsony energiaigény tudatában még pihentetőbb az alvás!





Split egység			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP
Beltéri egység			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Kültéri egység			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Költséges teljesítmény	Értékszűrés	ML17-175	200-240V/50-60Hz			
	Átlag	1000	1500	1500	2400	
	Max.	20	35	50	70	
	Átlag	10000	14000	18000	24000	
	Max.	20	35	50	70	
	Max. áramfelvétel	A	10	10	14	17
Értékszűrés	SLP	W/W	12	10	10	8
	Energiahatékony	100%	A	A	A	A
	SLP (Energiahatékony)	W/W	12	12	10	10
	Energiahatékony	100% (Energiahatékony)	A	A	A	A
	Értékszűrés (m ² /h)	Beltéri egység (mag./20 °C/rel.)	520 / 60 / 330	550 / 60 / 350	500 / 60 / 500	1090 / 770 / 670
	Értékszűrés (m ² /h)	Beltéri egység (mag./20 °C/rel.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	10 / 37 / 31,5
	Értékszűrés (m ² /h)	Beltéri egység (mag./20 °C/rel.)	57	50	50	62
Működési módok	Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység (csatl. mag./m ² /h)	720 / 20 / 210	855 / 205 / 205	903 / 21 / 320	1083 / 22 / 330
	Nettó tömeg (kg)	Kültéri egység (csatl. mag./m ² /h)	720 / 205 / 270	720 / 205 / 270	871 / 53 / 330	935 / 673 / 312
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri / Kültéri egység	5 / 23,5	5 / 23,7	12 / 33,5	13,6 / 33
	Gross tömeg (kg)	Beltéri egység (csatl. mag./m ² /h)	790 / 375 / 270	905 / 355 / 290	1015 / 315 / 305	1175 / 315 / 310
	Gross tömeg (kg)	Kültéri egység (csatl. mag./m ² /h)	835 / 370 / 300	835 / 370 / 300	915 / 315 / 370	995 / 740 / 395
	Gross tömeg (kg)	Beltéri / Kültéri egység	105 / 25,7	117 / 25,5	126 / 38,1	175 / 46,9
	Csőátmérő	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
	Csőátmérő	Ge	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Csőátmérő	Max. csőátmérő	15	15	30	50
	Csőátmérő	Max. csatl. csatl. csatl. csatl.	10	10	10	15
	Értékszűrés (m ² /h)	kg / m ² /h	0,6 / 73	0,65 / 73	1,1 / 73	1,45 / 73
	Értékszűrés (m ² /h)	kg / m ² /h	1 / 18	1 / 14	1 / 15	1 / 17
Értékszűrés	m	15	25	4	6,5	
Költséges teljesítmény			Kültéri egység	Kültéri egység	Kültéri egység	Kültéri egység
Működési módok	Értékszűrés (m ² /h)	kg / m ² /h	1 / 18	1 / 14	1 / 15	1 / 17
	Értékszűrés (m ² /h)	kg / m ² /h	1 / 18	1 / 14	1 / 15	1 / 17



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Belteri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Külteri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: *Energiaosztály: A111 - D-ig terjedő besorolás*

Multi Super DC Inverter beltéri egységek



Oldalfali multi beltéri egységek			GAIA-09HRFN8-I	GAIA-12HRFN8-I	GAIA-09HRFN8-I-GREY	GAIA-12HRFN8-I-GREY
Fantázia név			Gaia	Gaia	Gaia Grey	Gaia Grey
Névleges teljesítmény	Értékszám	M, 12, 18, 24	220-240V, 50/60 Hz			
	Fűtés ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000
	Fűtés ²	kW	2,6	3,5	2,6	3,5
Teljes méret	Fűtés ¹	Btu/h	10000	15000	10000	15000
	Fűtés ²	kW	2,9	4,3	2,9	4,3
	Légszellítés	m³/h (nagy/össz.)	620/501/111	620/501/111	620/501/111	620/501/111
Teljes méret	Hangteljesítmény (dB(A)) (nagy, köz, al)		40/35/25	40/35/25	40/35/25	40/35/25
	Hangteljesítmény (dB(A)) (magas frekvencián)		53	57	53	57
	Hangteljesítmény (dB(A)) (magas frekvencián)		53	57	53	57
Teljes méret	Nettó tömeg (mm) (súly, mag, mély)		954 x 98 x 222	954 x 98 x 222	954 x 98 x 222	954 x 98 x 222
	Nettó tömeg	kg	12,5	12,5	12,5	12,5
	Össztömeg (mm) (súly, mag, mély)		1000 x 1000 x 270	1000 x 1000 x 270	1000 x 1000 x 270	1000 x 1000 x 270
Teljes méret	Bruttó tömeg	kg	17	17	17	17
	Össztömeg	kg	17	17	17	17
	Össztömeg	kg	17	17	17	17
Teljes méret	Nettó tömeg	kg	12,5	12,5	12,5	12,5
	Bruttó tömeg	kg	17	17	17	17
	Össztömeg	kg	17	17	17	17
Ajánlott helyiség mérete			12-18	12-18	12-18	12-18

Oldalfali multi beltéri egységek			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Fantázia név			Breezeless	Breezeless	Xtreme Save Pro	Xtreme Save Pro
Névleges teljesítmény	Értékszám	M, 12, 18, 24	220-240V, 50/60 Hz			
	Fűtés ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000
	Fűtés ²	kW	2,6	3,5	2,6	3,5
Teljes méret	Fűtés ¹	Btu/h	10000	15000	10000	15000
	Fűtés ²	kW	2,9	4,3	2,9	4,3
	Légszellítés	m³/h (nagy/össz.)	620/501/111	620/501/111	620/501/111	620/501/111
Teljes méret	Hangteljesítmény (dB(A)) (nagy, köz, al)		38/33/20	38/33/20	38/33/20	38/33/20
	Hangteljesítmény (dB(A)) (magas frekvencián)		56	56	56	56
	Hangteljesítmény (dB(A)) (magas frekvencián)		56	56	56	56
Teljes méret	Nettó tömeg (mm) (súly, mag, mély)		970 x 98 x 203	970 x 98 x 203	970 x 98 x 203	970 x 98 x 203
	Nettó tömeg	kg	10,5	10,5	10,5	10,5
	Össztömeg (mm) (súly, mag, mély)		1055 x 100 x 265	1055 x 100 x 265	1055 x 100 x 265	1055 x 100 x 265
Teljes méret	Bruttó tömeg	kg	13,5	13,5	13,5	13,5
	Bruttó tömeg	kg	13,5	13,5	13,5	13,5
	Össztömeg	kg	13,5	13,5	13,5	13,5
Ajánlott helyiség mérete			12-18	12-18	12-18	12-18



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet: 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet: +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Oldalfali multi beltéri egységek			MSEPB-09HRFN8	MSEPB-12HRFN8	MSEPC-18HRFN8	MSEPD-24HRFN8
Fantázia név			All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro
Névleges teljesítmény	Átfeszítés	V / fázis	220-240 V / 50 Hz, 1 Ph			
	Útes	lt / s	0300	12000	15000	21000
	Útes	lt / s	7	21	5,5	8
Teljesítmény	Átfeszítés	V / fázis	10700	13500	13000	25000
	Útes	lt / s	3	40	16	3
	Átfeszítés	V / fázis	350/300/250	500/380/290	625/520/100	1002/721/370
Teljesítmény	Átfeszítés (dB(A))	mag. köz. al.	44/42/39	44/35/34	44/35/33	44/37/33
	Átfeszítés (dB(A))	mag. köz. al.	35	30	30	30
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	96 x 298 x 205	96 x 319 x 205	96 x 319 x 205	110 x 319 x 205
Várható és átlagos	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	102	102	123	20
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	87 x 305 x 300	101 x 305 x 300	101 x 305 x 300	120 x 305 x 300
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	13	13	16	25
Várható és átlagos	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	Ø245	Ø245	Ø245	Ø245
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	Ø245	Ø245	Ø245	Ø245
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	Ø245	Ø245	Ø245	Ø245
Átlagos teljesítmény			12-13	13-14	14-15	15-16

Oldalfali multi beltéri egységek			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Fantázia név			BreezeleSS E	BreezeleSS E	BreezeleSS E	BreezeleSS E
Névleges teljesítmény	Átfeszítés	V / fázis	220-240 V / 50 Hz, 1 Ph			
	Útes	lt / s	960	2500	1800	1400
	Útes	lt / s	25	30	5,5	7
Teljesítmény	Átfeszítés	V / fázis	10000	14000	13000	15000
	Útes	lt / s	20	30	16	3
	Átfeszítés	V / fázis	500/400/300	500/380/290	625/520/100	1002/721/370
Teljesítmény	Átfeszítés (dB(A))	mag. köz. al.	40/30/20	37/35/21	37/35/25	45/30/21
	Átfeszítés (dB(A))	mag. köz. al.	34	36	30	30
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	87 x 298 x 190	87 x 299 x 205	96 x 319 x 205	110 x 319 x 205
Várható és átlagos	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	9	24	23	20
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	87 x 305 x 190	87 x 305 x 190	101 x 305 x 300	120 x 305 x 300
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	13	12	16	25
Várható és átlagos	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	Ø245	Ø245	Ø245	Ø245
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	Ø245	Ø245	Ø245	Ø245
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	Ø245	Ø245	Ø245	Ø245
Átlagos teljesítmény			13-14	14-15	15-16	16-17

Oldalfali multi beltéri egységek			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Fantázia név			Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save
Névleges teljesítmény	Átfeszítés	V / fázis	220-240 V / 50 Hz, 1 Ph			
	Útes	lt / s	9000	12000	15000	14000
	Útes	lt / s	25	30	5,5	8
Teljesítmény	Átfeszítés	V / fázis	10000	14000	13000	15000
	Útes	lt / s	20	30	16	3
	Átfeszítés	V / fázis	500/400/300	500/380/290	625/520/100	1002/721/370
Teljesítmény	Átfeszítés (dB(A))	mag. köz. al.	37/30/20	37/30/20	41/37/31	40/37/31
	Átfeszítés (dB(A))	mag. köz. al.	34	36	30	30
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	706 x 205 x 190	825 x 205 x 190	909 x 205 x 190	1053 x 205 x 190
Várható és átlagos	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	8	8	9	13,6
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	700 x 205 x 190	805 x 205 x 190	905 x 205 x 190	1053 x 205 x 190
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	10	10	16	13
Várható és átlagos	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	Ø235	Ø235	Ø235	Ø235
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	Ø235	Ø235	Ø235	Ø235
	Nettó méretek (mm)	(szélmag, x mély)	Ø235	Ø235	Ø235	Ø235
Átlagos teljesítmény			12-13	13-14	14-15	15-16



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriájában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet: 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet: 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet: 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet: +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Kazettás multi beltéri egységek			MCA3U-09HRFNX(GA)	MCA4U-12HRFNX	MCA4U-19HRFNX
Névleges teljesítmény	Hűtőteljesítmény	W / EER	9000	12000	18000
	Hűtőteljesítmény	W	26	35	53
	Fűtőteljesítmény	W / COP	10000	14000	20000
	Fűtőteljesítmény	W	293	38	56
Értékelés	Értékelés	dB(A)	40-50 / 46	42-52 / 48	46-54 / 50
	Értékelés	dB(A)	44	45	49
Méret és tömeg	Nyitólábszár (mm)	(szélesség x mélység)	400 x 260 x 50	470 x 265 x 50	470 x 265 x 70
	Nyitólábszár	kg	14,5	16,2	16,2
	Csonkolási méret (mm)	(szélesség x mélység)	65 x 225 x 60	75 x 225 x 60	75 x 225 x 60
	Nyitólábszár	kg	14,5	16,2	16,2
	Csonkolási méret	mm	65	75	75
	Csonkolási méret	mm	65	75	75
Ajánlott helyiség méret			30-40	38-40	50-60

Konzol multi beltéri egységek			MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Névleges teljesítmény	Hűtőteljesítmény	W / EER	12000	17000
	Hűtőteljesítmény	W	35	48
	Fűtőteljesítmény	W / COP	14000	20000
	Fűtőteljesítmény	W	38	56
Értékelés	Értékelés	dB(A)	40-50 / 46	42-52 / 48
	Értékelés	dB(A)	44	45
Méret és tömeg	Nyitólábszár (mm)	(szélesség x mélység)	794 x 215 x 100	794 x 215 x 100
	Nyitólábszár	kg	14,5	14,5
	Csonkolási méret (mm)	(szélesség x mélység)	65 x 225 x 60	65 x 225 x 60
	Nyitólábszár	kg	14,5	14,5
	Csonkolási méret	mm	65	65
	Csonkolási méret	mm	65	65
Ajánlott helyiség méret			30-40	38-40



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet: 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet: +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Légszűrő nélküli multi beltéri egységek			MTJU-09HWFNX(GA)	MTJU-12HWFNX	MTJU-16HWFNX
Névleges teljesítmény	Építészati teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	2200-2400 W	2200-2400 W	2200-2400 W
	Építészati teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	9000	12000	16000
	Építészati teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	367	367	367
	Építészati teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	10000	12000	16000
Építészati teljesítmény	Építészati teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	294	294	294
	Építészati teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	340/230	600/450/210	900/600/300
	Építészati teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	1,6	1,6	1,6
	Építészati teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	1,6	1,6	1,6
Működési teljesítmény	Névleges teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	0,8 x 0,8 x 0,6	1,0 x 1,0 x 0,6	1,2 x 1,2 x 0,6
	Névleges teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	1,8	1,8	2,2
	Névleges teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	880 x 285 x 610	960 x 295 x 610	1070 x 295 x 610
	Névleges teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	215	215	215
Működési teljesítmény	Névleges teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	0,635	0,635	0,635
	Névleges teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	0,957	0,957	0,957
	Névleges teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	0-60	0-60	0-60
	Névleges teljesítmény	MTJU-09HWFNX(GA)	20-30	20-30	20-30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriájában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1. Hűtés: Beltéri hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet: 35°C DB/24°C WB

2. Fűtés: Beltéri hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet: +7°C DB

Multi Super DC Inverter

kültéri egységek

Multi kültéri egységek			M2OH- 14HFN8-Q(B)	M2OE- 18HFN8-Q(B)	M3OA- 18HFN8-Q(B)	M3OG- 21HFN8-Q(B)
Névleges teljesítmény	Névleges teljesítmény	W	12 000	18 000	18 000	21 000
	Ülés	W	41	55	55	61
	Fűtés	W	150	18 000	18 000	21 000
Élestszerűség	Élestszerűség	W/W	6,8	6	6,2	6
	Thermostatszerűség	Ülés	A+	A+	A	A
	Élestszerűség (átlagos értékelés)	V/V	4	4	4	4,0
	Thermostatszerűség	Teljes (átlagos értékelés)	A+	A	A	A
	Maximálisan bekötött	db	2	2	2	2
	Élestszerűség	Ülés	2 000	2 100	2 000	2 100
	Élestszerűség	Ülés	65	65	65	65
Méretezési és szerelési	Névleges méret (mm)	Ülés	805 x 557 x 360	805 x 557 x 400	805 x 557 x 400	890 x 612 x 412
	Ülés	Ülés	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	1000 x 715 x 435
	Névleges méret (mm)	Ülés	805 x 557 x 360	805 x 557 x 400	805 x 557 x 400	890 x 612 x 412
	Ülés	Ülés	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	1000 x 715 x 435
	Névleges méret (mm)	Ülés	805 x 557 x 360	805 x 557 x 400	805 x 557 x 400	890 x 612 x 412
	Ülés	Ülés	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	1000 x 715 x 435
	Névleges méret (mm)	Ülés	805 x 557 x 360	805 x 557 x 400	805 x 557 x 400	890 x 612 x 412
	Ülés	Ülés	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	1000 x 715 x 435
	Névleges méret (mm)	Ülés	805 x 557 x 360	805 x 557 x 400	805 x 557 x 400	890 x 612 x 412
	Ülés	Ülés	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	1000 x 715 x 435
Működési	Ülés	Ülés	805 x 557 x 360	805 x 557 x 400	805 x 557 x 400	890 x 612 x 412
	Ülés	Ülés	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	1000 x 715 x 435
	Ülés	Ülés	805 x 557 x 360	805 x 557 x 400	805 x 557 x 400	890 x 612 x 412
	Ülés	Ülés	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	915 x 612 x 400	1000 x 715 x 435
	Ülés	Ülés	805 x 557 x 360	805 x 557 x 400	805 x 557 x 400	890 x 612 x 412



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet: 35°C DB/21°C WB


2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet: +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Page 10 of 10

lakítás

KULTÚRI EGYSÉGEK



□ □ □ □ □

M20H-14HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	M20E-18HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	M30A-18HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	9	9 9		9	9 10		9	9 9	9 9 10
	12	9 12		12	9 12		12	9 12	—
	8	—		8	9 11		18	9 12	—

M3OG-21HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	9	9 9	9 9 9
	12	9 12	—
	18	9 18	—
	—	9 18	—

M3OA-27HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	9	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
	12	9 12	12 12 9 9 12 12 12 12
	18	9 18	— 9 18 9 —

M4OE-28HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	9	9 + 9	9 + 9	9 + 9 + 9 + 9
	12	9 + 12	12 + 12	—
	18	9 + 18	18 + 18	—
	24	9 + 24	—	—
	—	2 + 2	—	12 + 2 + 12

M40-36FN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	9	9 9	13 13	9 9 9 9
	P	9 9	—	9 9 9 9
	12	2 15	—	2 9 2 18
	9	9 9	—	9 9 12 9
	—	12 12	—	9 9 12 15
	—	12 12	—	9 12 12 12
	—	2 14	—	9 12 14 12
	—	2 14	—	9 12 14 12

M50E-42HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri	5 beltéri			
	0	0 0	0 0 0	12 12 12	0 0 0 0	12 12 12 12	0 0 0 0 0	12 12 12 12 12
	2	2 1P	0 0 2	2 1P 2	2 1P 0 1P	2 1P 2 1P	2 0 0 0 2	—
	5	0 2	0 0 2	1P 2 2	0 0 2 1P	—	0 2 1P 0 2	—
	22	0 21	0 2 1P	2 2 1P	0 2 0 2	—	0 0 2 1P 2	—
	—	2 1P	2 1P 2	—	0 0 1P 2	—	2 0 0 2 1P	—
	—	1P 2	0 2 1P	—	2 0 2 1P	—	2 1P 1P 2 1P	—
	—	2 1P	2 1P 22	—	2 2 2 1P	—	2 1P 2 2 2	—
	—	2 2	2 1P 2	—	2 1P 2 2	—	0 2 2 2 2 2	—

Multi Super DC Inverter

Multi kültéri kompatibilitás

Fantázia név	GAIA / GAIA GREY	BREEZELESS+	ALL EASY PRO	XTREME Save Pro	BREEZELESS E	XTREME Save
Teljesítmény tartomány	(2,6-3,5 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)
M2OH-14HFN8-Q(B) 4,1 kW	•	•	•	•	•	•
M2OE-18HFN8-Q(B) 5,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OA-18HFN8-Q(B) 5,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OG-21HFN8-Q(B) 6,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OA-27HFN8-Q(B) 7,9 kW	•	•	•	•	•	•
M4OE-28HFN8-Q(B) 8,3 kW	•	•	•	•	•	•
M4O-36FN8-Q(B) 10,6 kW	•	•	•	•	•	•
M5OE-42HFN8-Q(B) 12,4 kW	•	•	•	•	•	•




Kazettás monosplit

Egyenletes komfort 360° fokban



H-Tarifa igényelhető!

Kazettás monosplit



Beltéri egység			MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX	MCD1-24HRFNX	MCD1-36HRFN8	MCD1-48HRFNX	MCD1-55HRFNX
Kültéri egység			MOX230U-12HFN8-QD0	MOX330U-18HFN8-QD0	MOX430U-24HFN8-QD0	MOD30U-36HFN8-RD0	MOE30U-48HFN8-RD0	MOE30U-55HFN8-RD0
Teljesítmény	Rea- kálási sebesség	Beltéri / Kültéri	120 / 50 / 50			120 / 50 / 50		
			120 / 50 / 50			120 / 50 / 50		
	Hűtés	Btu/h	4000	6000	8000	12000	18000	25000
	Fűtés	Btu/h	13000	19000	26000	36000	55000	69000
Energiahatékonyság	SEER	W/W	6.8	6.8	6.2	6.5	6.1	6.4
	Energiahatékonyság	Class	A	A	A	A	A	A
	SCOP (éves átlagot figyelembe véve)	W/W	-	-	-	-	-	-
	Energiahatékonyság	Class (éves átlagot figyelembe véve)	A	A	A	A	A	A
	Fűtésszállítási teljesítmény (max/külső hőmérséklet)	Btu/h	12000	18000	26000	36000	55000	69000
	Fűtésszállítási teljesítmény (max/külső hőmérséklet)	Btu/h	12000	18000	26000	36000	55000	69000
Méret és súly	Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység (szek. nag. x szé. x mély.) Külső egység (szek. nag. x szé. x mély.)	220x200x200 760x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység (szek. nag. x szé. x mély.) Külső egység (szek. nag. x szé. x mély.)	220x200x200 760x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200
	Csomagolás mérete (mm)	Beltéri egység (szek. nag. x szé. x mély.) Külső egység (szek. nag. x szé. x mély.)	220x200x200 760x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri egység (szek. nag. x szé. x mély.) Külső egység (szek. nag. x szé. x mély.)	220x200x200 760x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200	220x200x200 800x550x200
	Cső mérete (mm)	Ø	Ø63.5	Ø63.5	Ø63.5	Ø63.5	Ø63.5	Ø63.5
	Cső hossza (m)	Max. csatlakozási hossz (m)	10	10	10	10	10	10
	Álló magasság (mm)	mm	220	220	220	220	220	220
	Álló mérete (mm)	mm	220	220	220	220	220	220
	Álló mérete (mm)	mm	220	220	220	220	220	220
	Álló mérete (mm)	mm	220	220	220	220	220	220
Funkciók	Fűtési üzemi módok		-1 - +5	-1 - +5	-1 - +5	-1 - +5	-1 - +5	-1 - +5
	Fűtési üzemi módok		-1 - +5	-1 - +5	-1 - +5	-1 - +5	-1 - +5	-1 - +5



TURBO FOKOZAT



CSEPTÁLLCA-FÜTÉS



KARTERFÜTÉS



BREEZELESS FUNKCIÓ



SLEEP FUNKCIÓ



WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS)



SCHEDULE



AUTO RESTART



360°-OS LÉGTERELÉS



BEÉPÍTETT CSEPPVÍZ-SZIVATTYÚ



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A++ - D-ig terjedő besorolás


4: Opcionális WI-FI típusa SK105

Légcsatornázható monosplit

Állandó légmennyiség-szabályozó technológiával



H-Tarifa igényelhető!



Parapet/Mennyezeti monosplit

Divatos formaterv különféle helyiségekbe



H-Tarifa igényelhető!



Parapet/Mennyezeti monosplit



Beltéri egység			MUE-18HRFNX	MUE-24HRFNX	MUE-36HRFNX	MUE-48HRFNX	MUE-55HRFNX
Kültéri egység			MOX330U-18HFN8-QD0	MOX430U-24HFN8-QD0	MOD30U-36HFN8-RD0	MOE30U-48HFN8-RD0	MOE30U-55HFN8-RD0
Névfelirat	Tűz- biztonság	Relé	220-220 V, 1 / 1 / 1		220-220 V, 1 / 1 / 1		
		Relé	220-220 V, 1 / 1 / 1		220-220 V, 1 / 1 / 1		
	Hűtés	2 / 1 / 1	1800	2400	3600	4800	5500
		2 / 1 / 1	1800	2400	3600	4800	5500
	Hűtés ²	2 / 1 / 1	1800	2400	3600	4800	5500
		2 / 1 / 1	1800	2400	3600	4800	5500
Jellemzők	SEER ³	A / A	6,2	7,2	6,2	7,2	6,2
	Energiacsalak ⁴	-0,05	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER ³ és EER ³ egyaránt	A / A	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energiacsalak ⁴	-0,05 (EER ³ egyaránt)	A-	A+	A-	A+	A-
	Hűtési teljesítmény (kW)	Hűtési teljesítmény (kW)	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
	Hűtési teljesítmény (kW)	Hűtési teljesítmény (kW)	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
Működési módok	Névfelirat	Relé	1068 x 225 x 65	1068 x 225 x 65	1068 x 225 x 65	1068 x 225 x 65	1068 x 225 x 65
	Névfelirat	Relé	1068 x 225 x 65	1068 x 225 x 65	1068 x 225 x 65	1068 x 225 x 65	1068 x 225 x 65
	Hűtési teljesítmény (kW)	Relé	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
	Hűtési teljesítmény (kW)	Relé	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
	Hűtési teljesítmény (kW)	Relé	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
	Hűtési teljesítmény (kW)	Relé	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
	Hűtési teljesítmény (kW)	Relé	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
	Hűtési teljesítmény (kW)	Relé	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
	Hűtési teljesítmény (kW)	Relé	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
	Hűtési teljesítmény (kW)	Relé	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
	Hűtési teljesítmény (kW)	Relé	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2	9,8 x 2,2 x 1,2
Funkciók	Hűtés üzemi mód		15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
	Hűtés üzemi mód		15-25	15-25	15-25	15-25	15-25



TURBO FOKOZAT



CSEPTÁLCA-FŰTÉS



KARTERFŰTÉS



HŰTŐKÖZEG-HIÁNY ÉRZÉKELÉS



SLEEP FUNKCIÓ



WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS⁴)



SCHEDULE



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ



AUTO RESTART



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: A Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

4: Opcionális WI-FI típusa: WT-60A1

Konzol Monosplit

Divatos formaterv különféle helyiségekbe

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Alul-felül kifűtés
- Ionizátor
- I-Clean
- Kompakt méret
- H-Tarifa igényelhető!



GEARSHIFT
 ECO MÓD
 TURBO FOKOZAT
 TEMPERÁLÁS FUNKCIO
 MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITAS
 NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ
 I-CLEAN
 IONIZÁTOR
 FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
 CSEPPTÁLCÁ-FŰTÉS
 KARTERFŰTÉS
 BREEZE AWAY
 FOLLOW ME
 SLEEP FUNKCIÓ
 WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS*)
 SILENT MÓD
 PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁS
 SCHEDULE
 AUTO RESTART

